


Systém Pressix CC 41	2.0
Prehľad produktov	2.1
Prehľad produktov	2.2
Zmena z konvenčnej montáže na Pressix CC 41	2.3
Samostatné koľajnice, kryty a zobrazenia otvorov	2.4
Dvojité koľajnice a kryt koľajníc	2.5
Bezpečnosť pripojenia a sortiment koľajníc systému 41	2.6
Možnosti pripojenia na montážne koľajnice systému 41	2.7
Flexibilita a bezpečnosť pri použití blokovacej sady CC 41	2.8
Blokovacia sada CC 41 a blok PB 41/PBH 41	2.9
Montážne príklady samostatných a dvojitých koľajníc	2.10
Koľajnicová spojka SK	2.11
Držiak koľajníc SH	2.12
Rohový uholník EW pre montáž traverzy	2.13
Montáž montážnych koľajníc s držiakom WBD na stenu, na podlahu a na strop	2.14
Koľajnicový teleskop ST 41	2.15
Spojovací člen CC-2 ako koľajnicový spojovací člen alebo na stavebný objekt	2.16
Spojovací člen CC 41 a rohové platne CC pre montáž rámu	2.17
Spojovací člen CC 41 pre montáž rámu	2.18
Rohové platne CC pre montáž rámu	2.19
Montážna sada CC a konzola uholníka CC pre traverzy	2.20
Závitový adaptér a držiak sokla	2.21




Systém Pressix CC 41


**Lišta montážna MS
41/21/1,5**




**Lišta montážna MS
41/41/2,5**




**Lišta montážna MS
41-75/75/3,0**




**Lišta montážna MS
41/21/2,0 D**




**Lišta montážna MS
41/41/2,5 D**




**Lišta montážna MS
41-75/75/3,0 D**




Krytka ADK 41




Svorka lištová KL




Profil lištový MSA 41




Prichytka HK 41



Skrutka TBO HZ 41




Závitová doska NT HZ 41



Prehľad produktov


Blok PB 41
Blok PBH 41

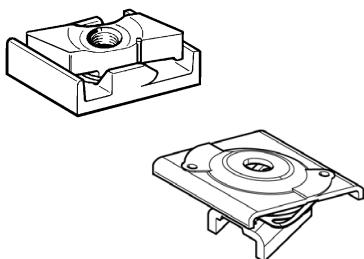


Sada bloková PBS CC 41




Platnička závitová NT CC 41
Závitová doska NT 41




Závitový adaptér NT CC 41
DIN 3015



Strihacie kliešte PBC




tlmiaci prvok SDE 41




pozri Prvky zvukovej izolácie


Spojka lištová SK




Spojka rohová bočná EW




Držiak koľajnice SH




WBD držiak
Držiak sokla SHB HCP



Koľajnicový teleskop ST 41




Kus klzný GS 41



pozri Klzáky


Prehľad produktov

Profil gumový SAL 41




pozri Prvky zvukovej izolácie

Strmeň upínací SB 41




pozri Upevnenie nosníka


Spojka rohová CN CC 41 - 2




Spojka rohová CN CC 41 Stabil




Spojka rohová CN CC 41 - 90°




Spojka rohová CN CC 41




Rohová platňa ECO CC




Montážna sada MOS CC




Konzola uholníková CC




Konzola výložná AK CC



Sada klzná GS CC - H3G2 - PL




Sada klzná GS CC - 2G2 - PL




Zmena z konvenčnej montáže na Pressix CC 41

Pripojenie závitovej tyče



4 jednotlivých
dielov

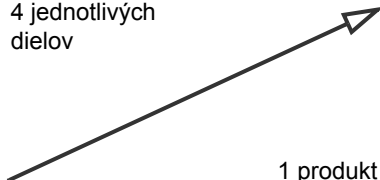


1 produkt

Blokovacia sada CC 41




Konzola výložníka

2x




7 jednotlivých
dielov

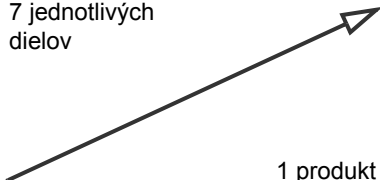


1 produkt

Konzola výložníka CC




Montážny uholník MW; S

max.
4x




13 jednotlivých
dielov (max.)
3 typy

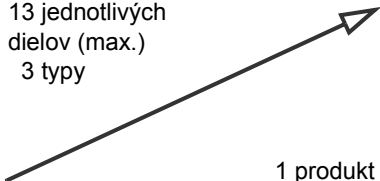


1 produkt

Spojovací člen CC 41 stabilný




Konzola uholníka

4x




13 jednotlivých
dielov

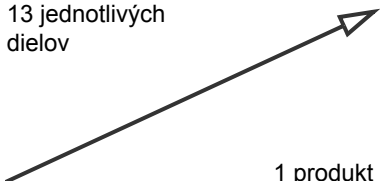




1 produkt

Konzola uholníka CC




Samostatné koľajnice, kryty a zobrazenia otvorov


Systém 41

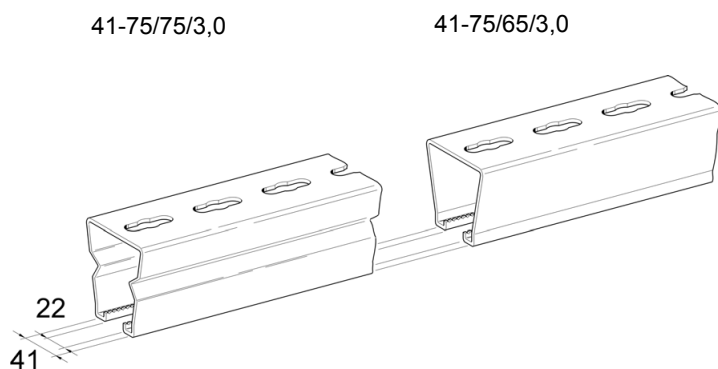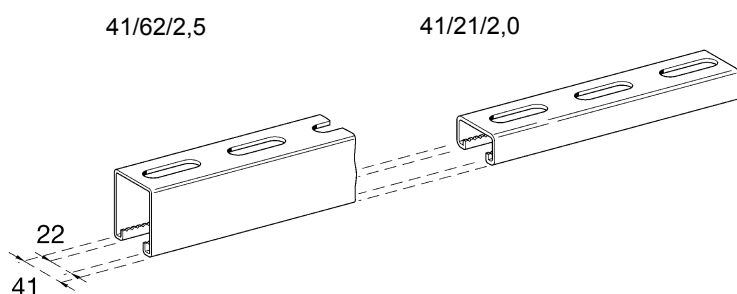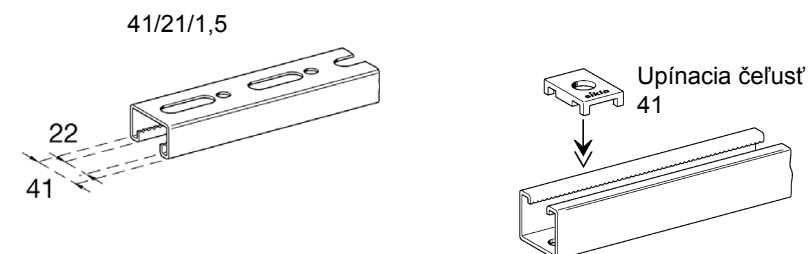


Zobrazenie otvorov 2




Zobrazenie otvorov 3

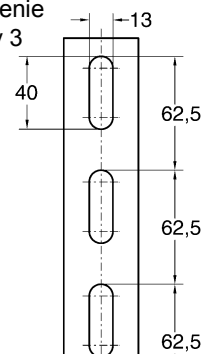

Zobrazenie otvorov 4

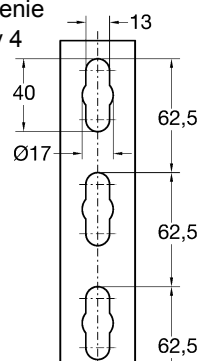


Kryty 41



Kryty sa dodávajú pre každý profil a zvyšujú bezpečnosť na stavenisku.


Na konce dvojitých koľajníc treba použiť vždy 2 rovnaké kryty. adaptéry.



Upínacia čelusť 41 a zadné vloženie závitovej dosky, príp. skrutka s háčikovou hlavou zaručujú v závislosti od hrúbky profilu maximálnu nosnosť bodu.

Dvojité koľajnice a kryt koľajníc


Systém 41

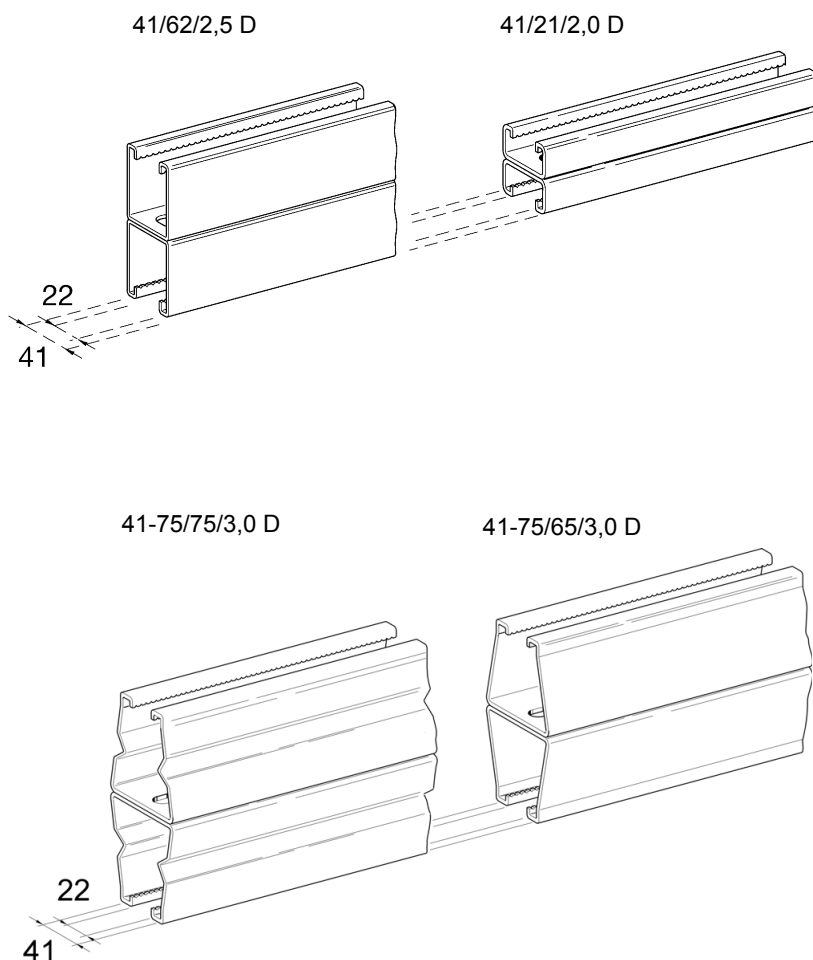

Z výroby dodané dvojité koľajnice sú vzájomne pevne spojené tlakovým spájaním.

Stavebné riešenie

(obrázok otvorov 2)
pre 41/21/1,5 D




Stavebné spojenie imbusovou skrutkou M8 x 16 treba uskutočniť každých 250 mm, ako aj na koncoch koľajníc.

▲ Na stavenisku sa môžu rovnaké profily spojiť zadnými časťami a vytvoriť tak dvojité koľajnice.
▼


Stavebné riešenie

(zobrazenie otvorov 3 a 4)
pre všetky profily od 41/21/2,0 D

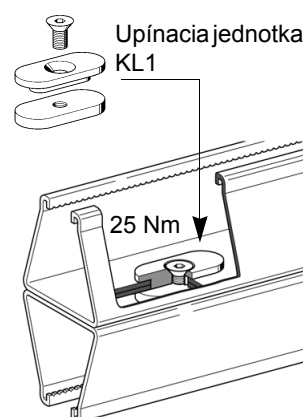

Stavebné spojenie treba vytvoriť každých 500 mm, ako aj na koncoch koľajníc.

Kryt koľajníc 41



Na prekrytie koľajnicových štrbín (napr. čisté priestory, potravinársky priemysel) je silno upínateľný kryt 41 vhodný pre hornú a dolnú časť.




Upozornenie:

► Odrezané krátke kusy dvojitých koľajníc s dĺžkou do 500 mm treba rovnako na oboch koncoch spojiť.

Bezpečnosť pripojenia a sortiment koľajníc systému 41

Bezpečnosť pripojovacích prvkov

Najmä v prípade vertikálnych koľajníc alebo v prípade priečných síl sa potrebná bezpečnosť dosiahne špeciálne vyvinutou geometriou zubov.

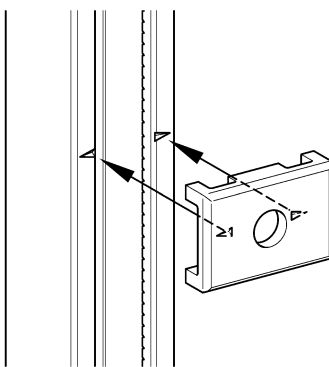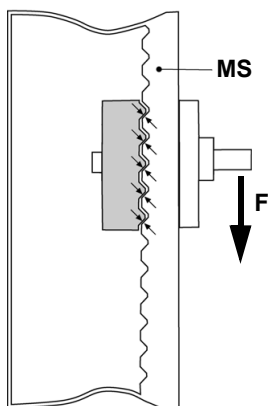


Silový a tvarový styk zaručujú pri odbornej montáži optimálnu bezpečnosť v miestach pripojenia:

- ◆ Montážne koľajnice s vnútorným ozubením (všetky profily od 41/21/1,5) sú kombinovateľné s ozubenými pripojovacími prvkami ako
 - Blokovacia sada CC 41
 - Blok PB 41/PBH 41
 - Skrutka s háčikovou hlavou HZ 41
 - Závitová doska CC 41
 - Závitová doska 41
 - Závitová doska HZ 41
 - Závitový adaptér NT CC 41 DIN 3015.
- ◆ Upínacia čeľusť 41: špeciálne tvarovacie strihanie zaručuje vysokú bezpečnosť po dosiahnutí konci formy, najmä pri spojovacích prvkoch, ktoré sú krížom spojené skrutkou.



Systém 41



Všetky profily majú rovnaký otvor profilu 22 mm, ktorý je vhodný pre rovnaké pripojovacie prvky.

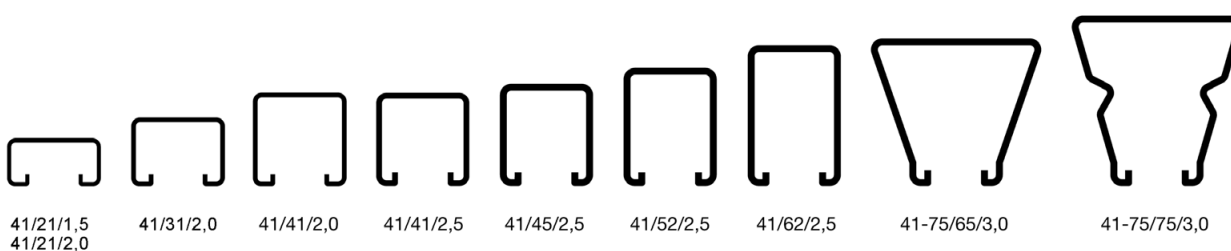


Príklad kótovania

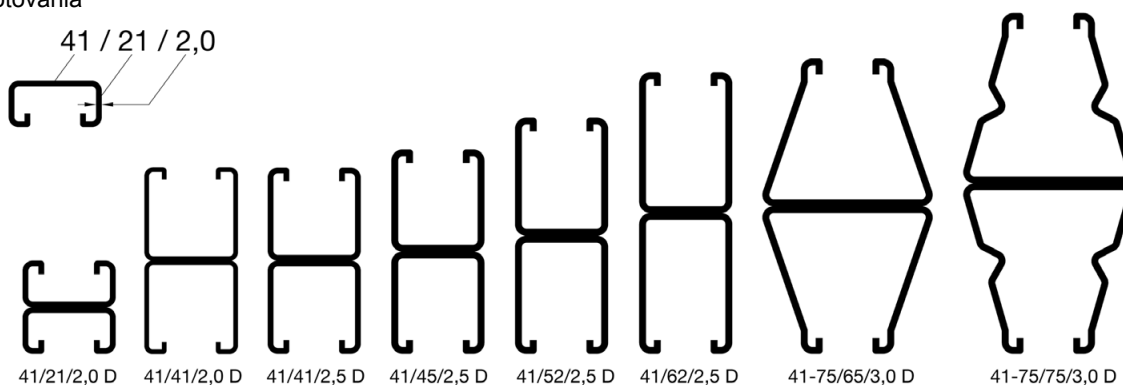


Možnosti pripojenia na montážne koľajnice systému 41

Varianty a alternatívne riešenia

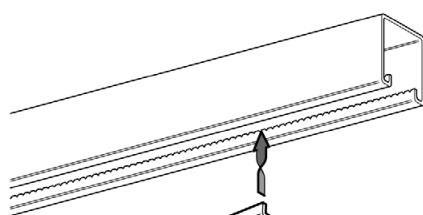

Blokovacia sada CC 41 alebo alternatívy podľa zobrazenia.

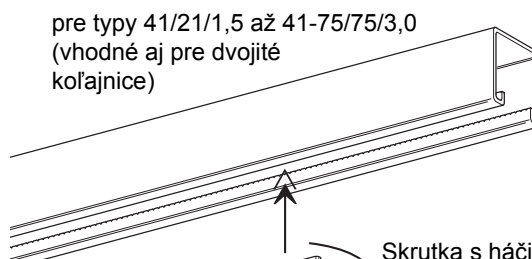


pre typy 41/21/1,5 až 41-75/75/3,0 (vhodné aj pre dvojité koľajnice)

Skrutka s háčikovou hlavou HZ 41 Pressix CC 41 alebo alternatívy ako sú zobrazené nižšie.


Pressix CC (vrát. závitovej tyče)
Blokovacia sada CC 41

8 10




Pressix Blok PB 41/PBH 41

8 10 12




Skrutka s háčikovou hlavou HZ 41

8 10 12 16




Závitová doska HZ 41

8 10 12 16




Pressix CC Závitová doska CC 41

6 8 10 12 16




Závitová doska 41

8 10




Závitová doska CC 41

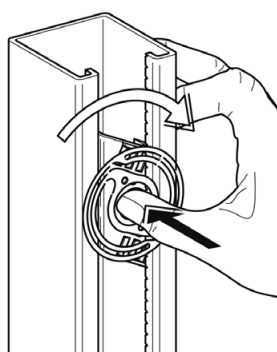


1

Centrický tlak spôsobí auto-matické otočenie závitovej dosky CC 41 až na doraz.


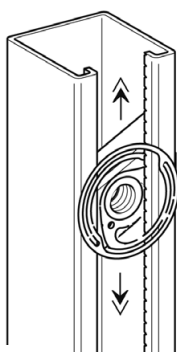


2



3

Po vložení do zvislých montážnych koľajníc sa upne sama a dá sa ľahko presúvať rukou. Základ pre ľahkú montáž ďalších montážnych dielov „bez pomoci tretej ruky“.

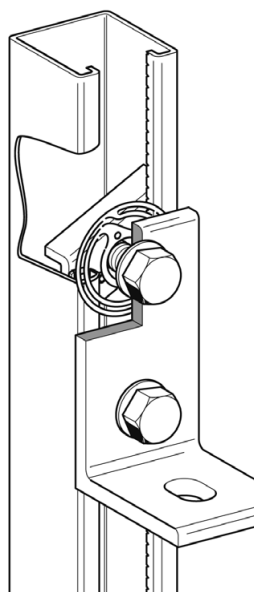


Výhody

- ◆ vhodné pre všetky montážne koľajnice systému 41
- ◆ montáž centrickým tlakom bez nástrojov
- ◆ žiadne zakliesnenie pri posúvaní
- ◆ kombinovateľné s ďalšími systémovými produktmi
- ◆ po montáži žiadne príznaky sadania.

Flexibilita a bezpečnosť pri použití blokovacej sady CC 41


Flexibilita a bezpečnosť

Predmontované závitové tyče Pressix umožňujú dodatočnú korekciu výšky až po zadnú stenu montážnej koľajnice a sú zaistené proti vyskrutkovaniu.

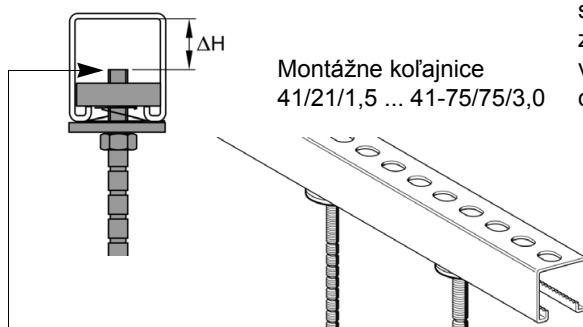

Pred alebo po montáži sa závitová tyč skráti pomocou strihacích klieští PBC - závit sa nepoškodí. Bez ďalšieho odhrotenia a narezania závitú sa namontujú držiaky rúrok.


Blokovacia sada 41 M8 alebo M10

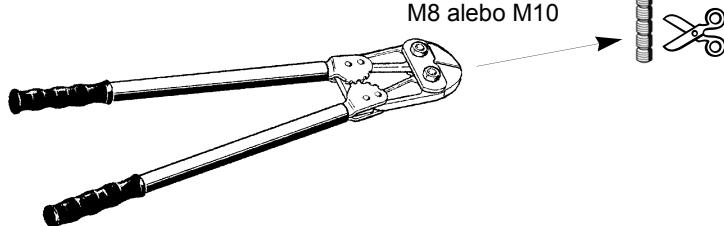

Pozor!


► Strihacie kliešte PBC boli vyvinuté výhradne pre závitové tyče M8 a M10 a na iné úlohy by sa nemali používať.

Závitové tyče Pressix sú k dispozícii v odstupňovaných dĺžkach do max. 1000 mm.

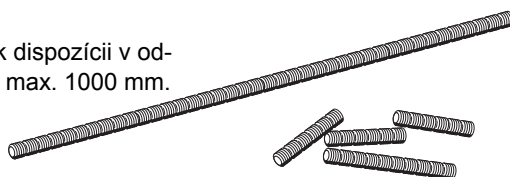

Zvyšky závitových tyčí zatiaľ nie sú odpadom. Dajú sa ďalej použiť ako závitové tyče bez akýchkoľvek špeciálnych požiadaviek.


Už pri počte 3 potrubí dosiahnete s Pressix zreteľnú úsporu.

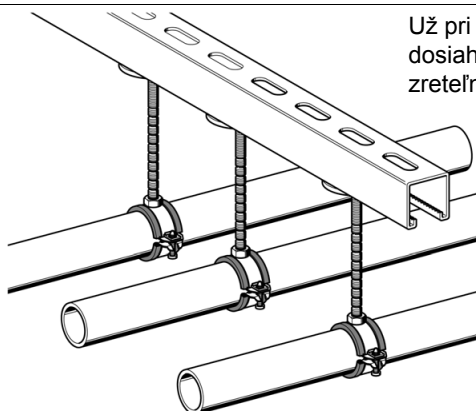

Využite ich výhody pri použití Pressix:

- ◆ menej jednotlivých dielov
= menšia objednávka
= menej hľadania
= menšia pravdepodobnosť zámieny.
- ◆ Montáž bez elektrického prúdu a bez špeciálneho náradia.
- ◆ S menšou námahou vytvoríte držiak potrubia. To nešetrí len čas a nervy - to je aj zábavné!



Pre montáž na stenu odporúčame konzolu výložníka CC 41/41 v odstupňovaných dĺžkach 200 ... 1010 mm.

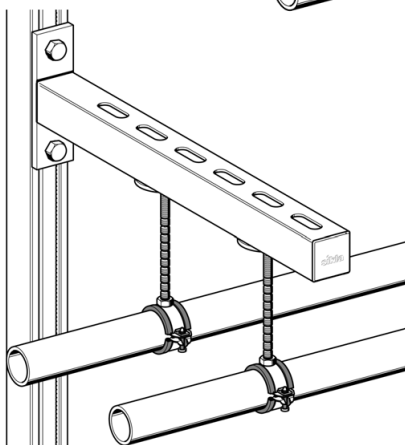

Blokovacia sada CC 41 a blok PB 41/PBH 41


Montáž

Blokovacia sada CC 41 a blok PB 41 (alternatívne blok PBH 41) vhodná pre všetky montážne koľajnice systému 41: 41/21/1,5 až 41-75/75/3,0 a ich dvojité koľajnice.

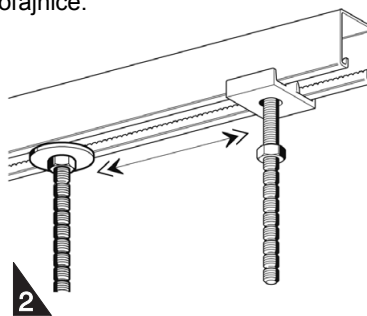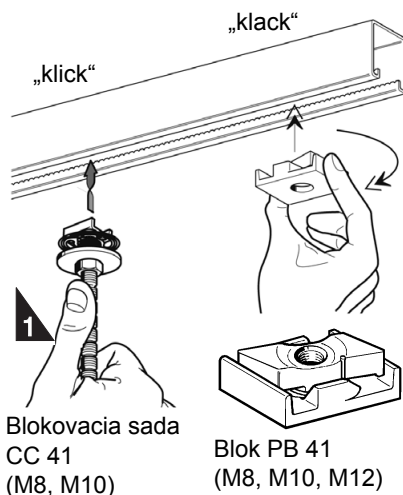


Blokovacia sada CC 41 úplne zapadne automaticky. Pri 90° otočení bloku PB 41 zaskočí integrovaná háčiková hlava závitovej dosky do jej dorazovej polohy. Obe sa dajú v ozubení montážnej koľajnice ľubovoľne posúvať.


Výhoda v stenovej polohe pre krátku vzdialenosť: Blokovacia sada CC 41 a blok PB 41 budú až do ich dotiahnutia udržiavané v danej pozícii silou pružiny. V stenovej polohe použite minimálne M10.

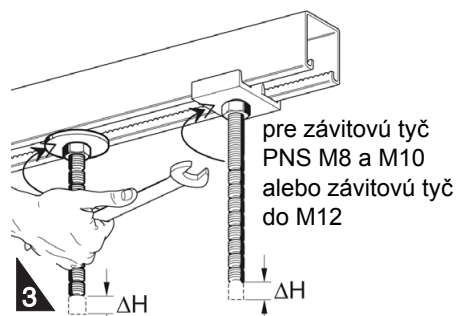

Po nastavení konečnej polohy prostredníctvom - bočného posunutia a - korekcie výšky maticu dotiahnite.



Demontáž bloku PB 41

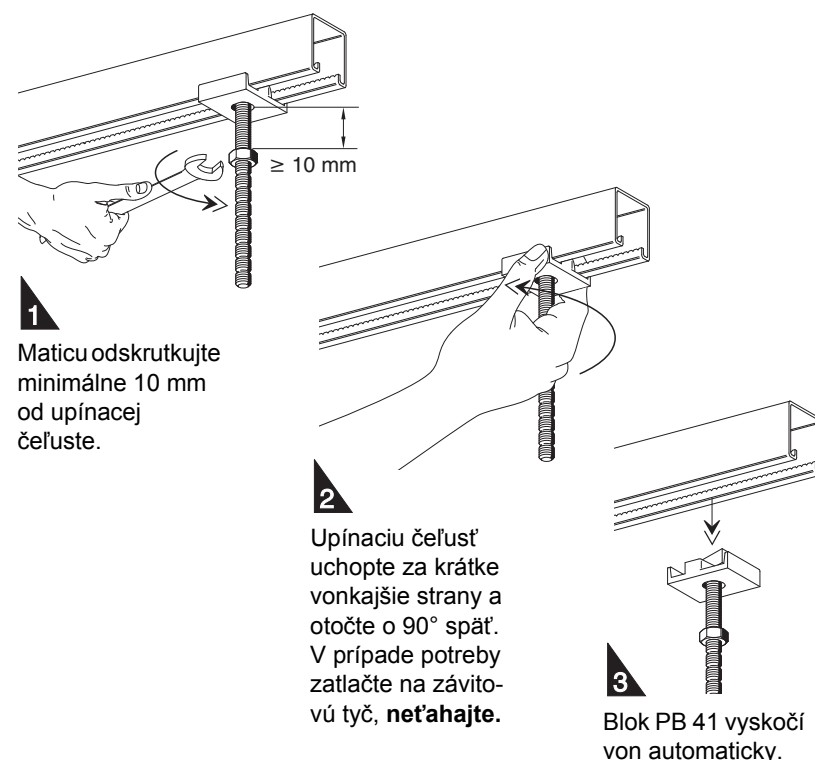

1 Maticu odskrutkujte minimálne 10 mm od upínacej čeluste.

2 Upínaciu čelusť uchopte za krátke vonkajšie strany a otočte o 90° späť. V prípade potreby zatlačte na závitovú tyč, **neťahajte**.


3 Blok PB 41 vyskočí von automaticky.

Výhody:

- ◆ Lhká montáž a demontáž bez špeciálneho náradia - opakovateľné primerane k stavu nisku.
- ◆ V zvislých montážnych koľajniciach po zapadnutí už drží samé. Súčasne sa však stále dá ľahko posúvať rukou.
- ◆ Kompletizácia prostredníctvom Pressix závitových tyčí, závitových tyčí, skrutiek alebo iných montážnych dielov so závitovou násadou.
- ◆ Použitie blokovacej sady CC 41 znamená najnižšie montážne náklady. Podľa možnosti by preto mala byť predradená bloku PB 41.

Montážne príklady samostatných a dvojitých koľajníc


Tandemové usporiadanie

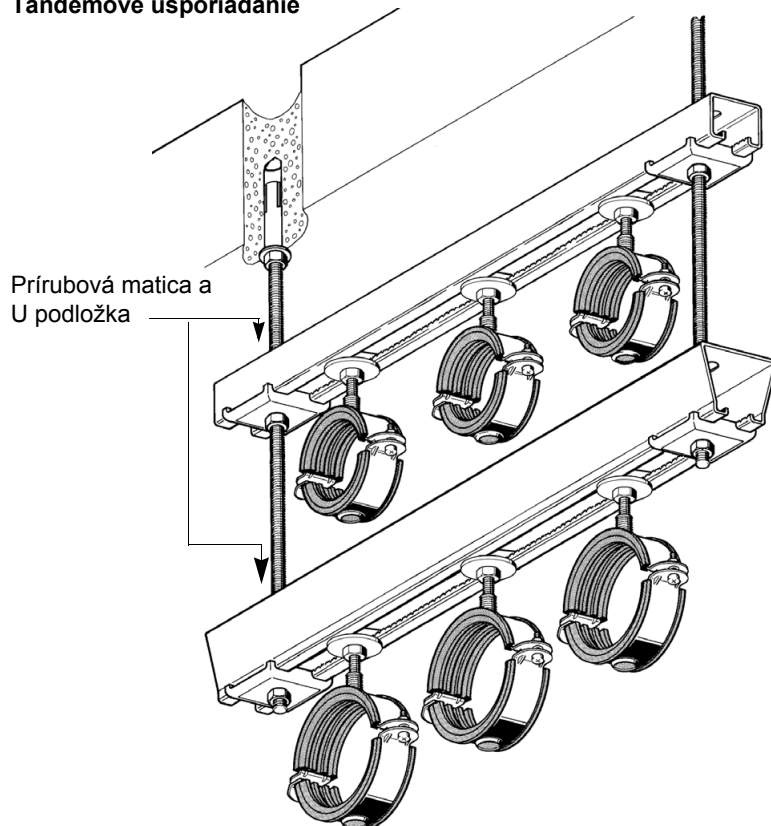


Upozornenie:

- Pri tomto usporiadaní treba dbať obzvlášť na správne zvolenie kotvy a s tým spojených závitových tyčí!

Držiak trubkovej traverzy na IPB nosníkoch

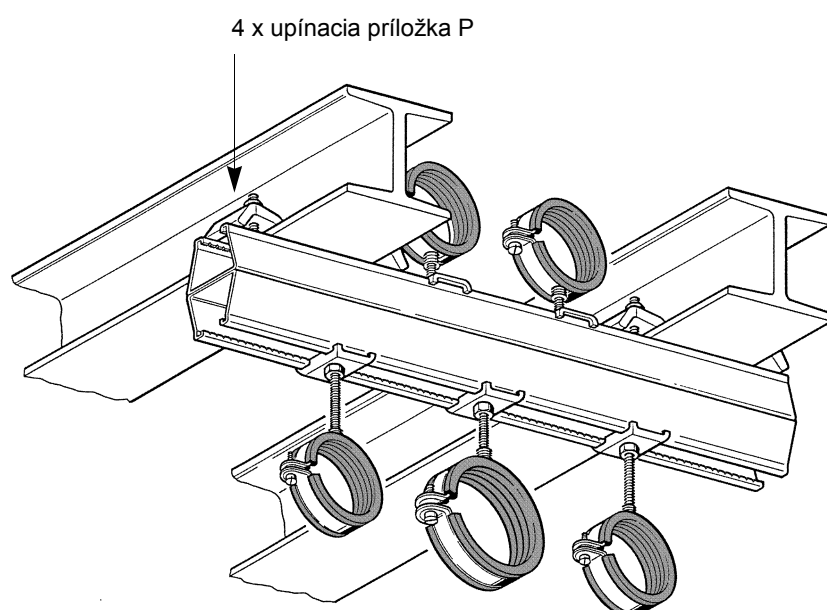

Presadené spájanie

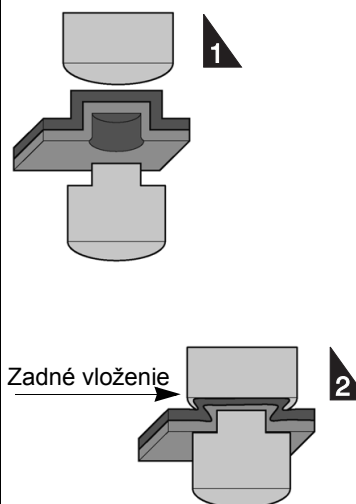



Štandardné prevedenie pozinkovaných dvojítých koľajníc:

Tieto profily od 41/21/2,0 D sú z výroby bez doplnkových prvkov spojené pevným tvarovým zadným vložением.


Koľajnicová spojka SK

Upozornenie:

- Predĺženie dvojitej koľajnice si vyžaduje vždy 2 koľajnicové spojky.
- Ak sa dvojitá koľajnica použije ako nosič viacerých polí na väčšiu vzdialenosť, mali by byť koľajnicové spojky zo statických dôvodov čo možno najviac presadené (pozri obrázok).

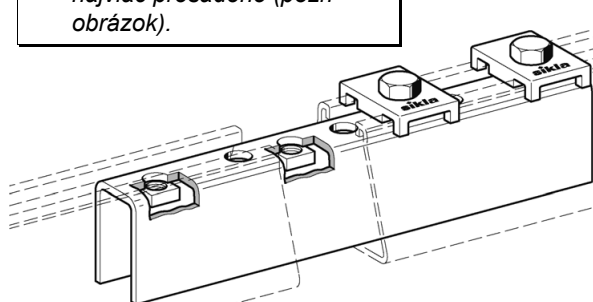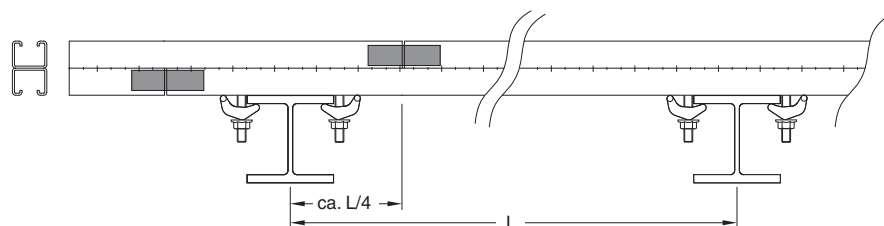

1


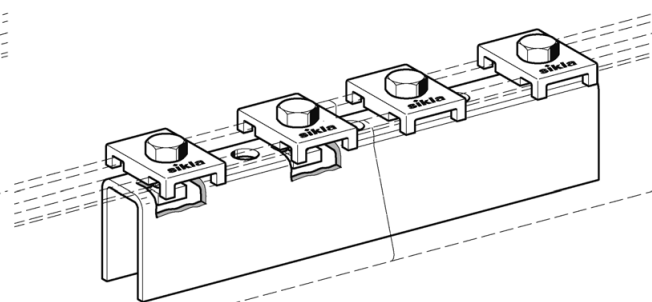


2

Upozornenie:

- Dodávka obsahuje vhodné upínacie čelúste a imbusové skrutky.



Pre dlhé stropné vzdialenosti sa odporúča použiť neohybné držiaky.
Např.: Podporný prvok SMD 1 - 1/2"
alebo SMD 1 - 3/4"

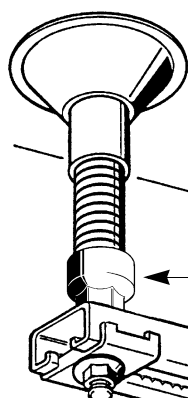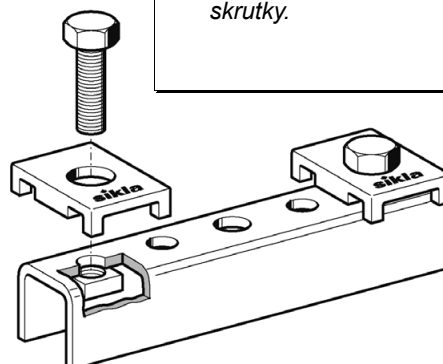

Adaptér 1/2"/M12
alebo adaptér 3/4"/M12


V prípade dlhých kusov koľajníc sa odporúča použiť doplnkovú podperu.

Koľajnicová spojka

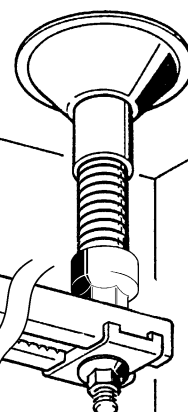


Držiak koľajnice SH


Vertikálne vedenie
na traverze

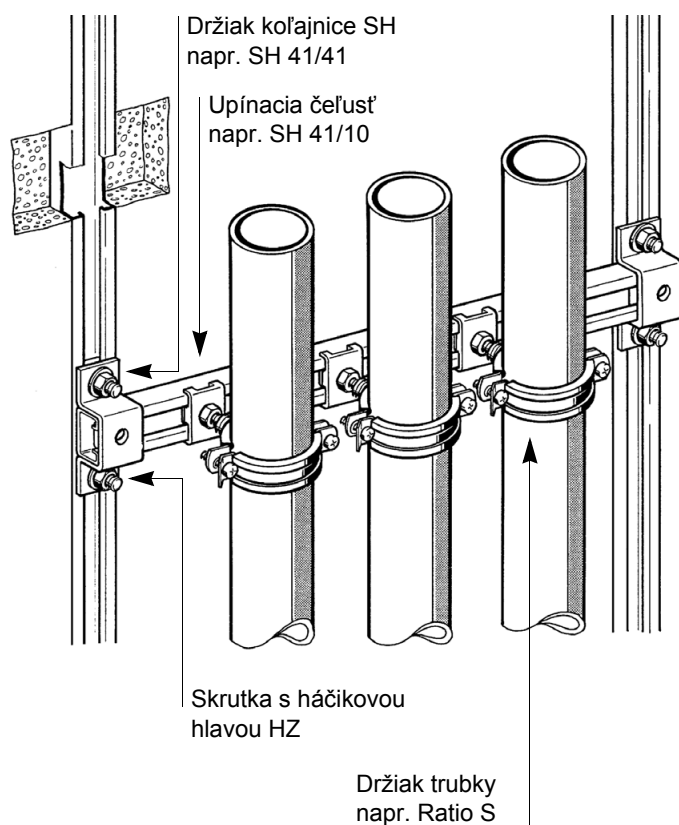


Použitie pri montáži na podlahu s
montážnou koľajnicou a klznou súčiastkou 41

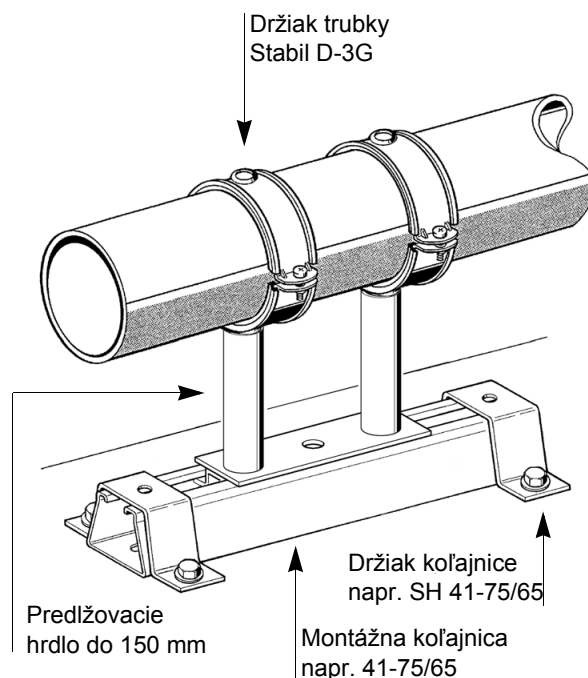


Uložené usporiadanie trubkovej traverzy
v prípade zabetónovaných profilových koľajníc

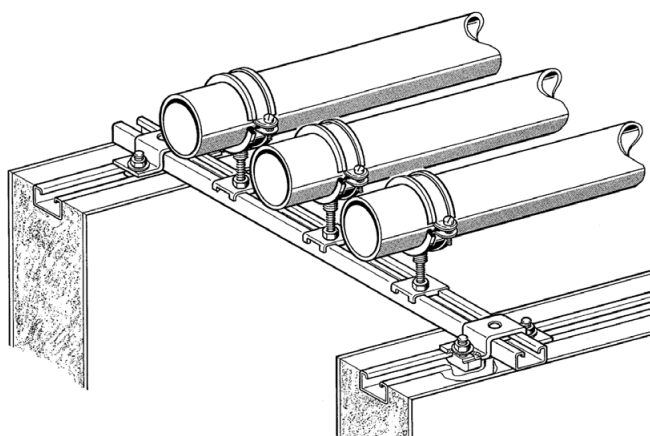

Zavesené usporiadanie trubkovej traverzy
v prípade zabetónovaných profilových koľajníc

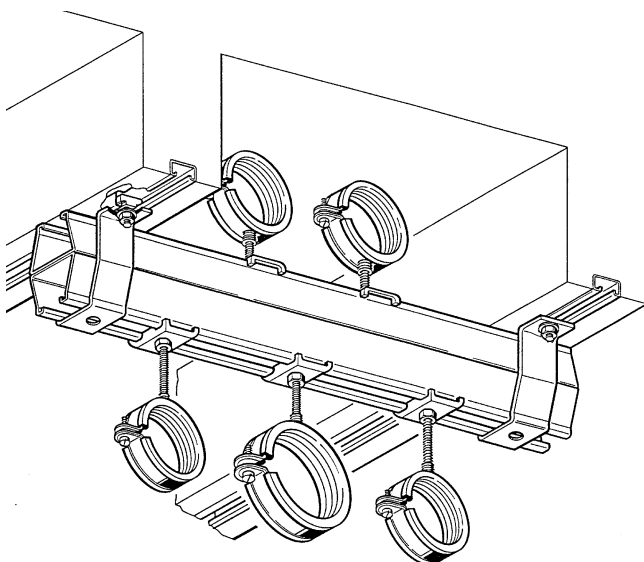

Rohový uholník EW pre montáž traverzy

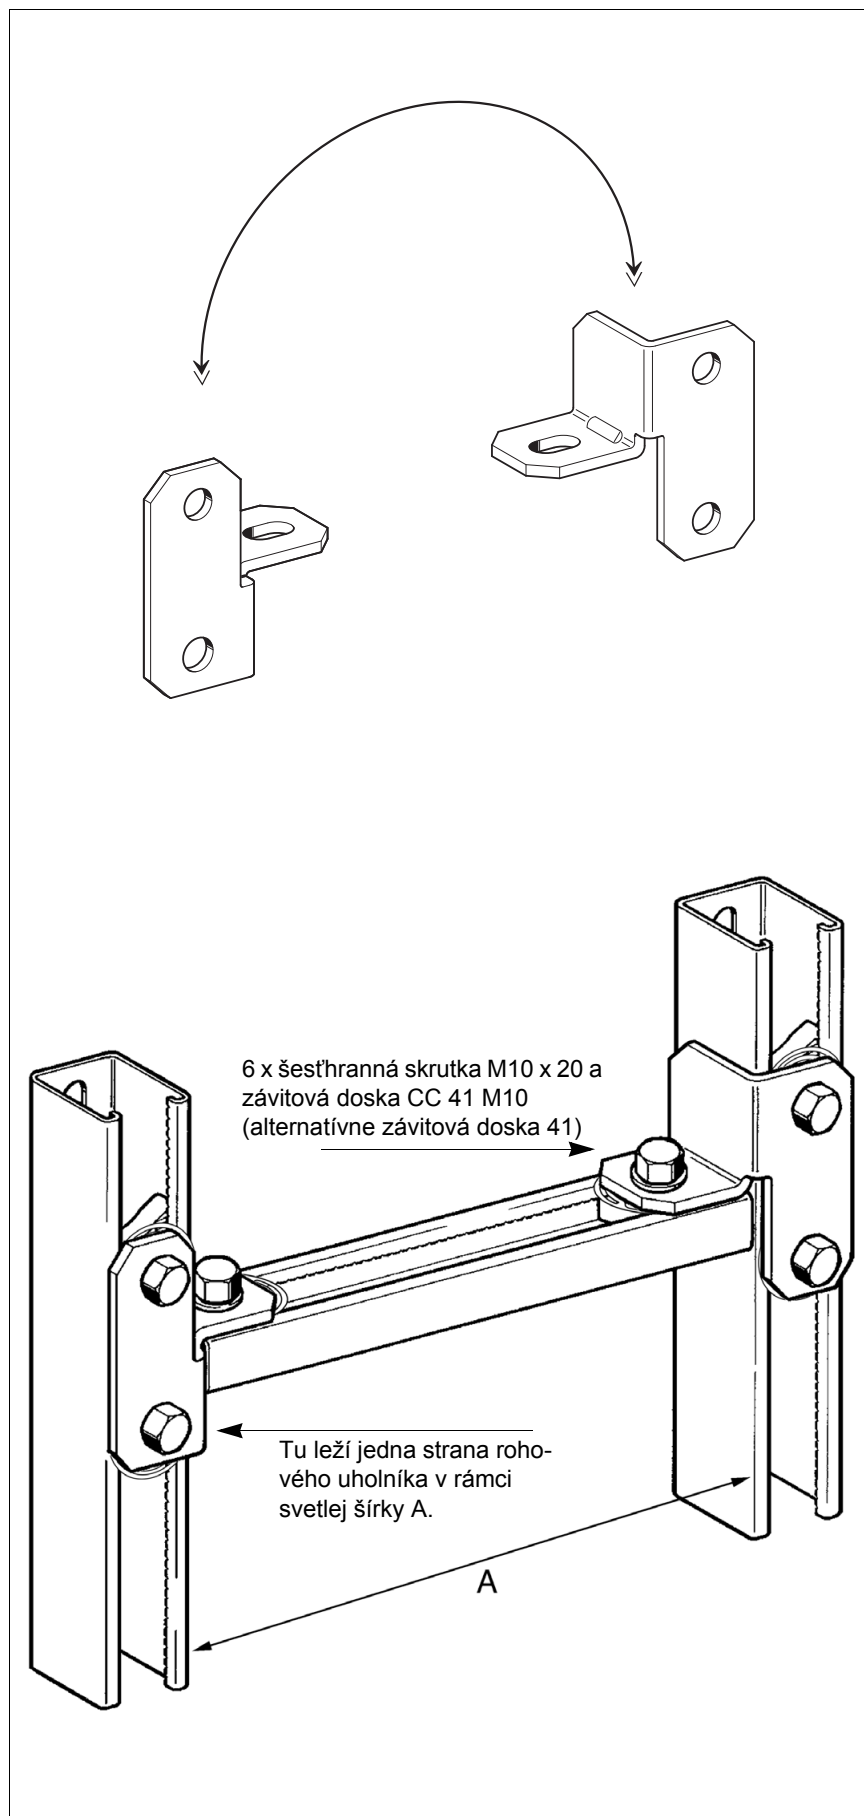


Rohové uholníky sú vhodné pre všetky montážne koľajnice so šírkou 41 mm (41/21/1,5 ... , 41/62/2,5) a umožňujú traverzy, keď štrbiny koľajníc neukazujú v smere traverz.

Konštrukčne rovnaké rohové uholníky pre pravú a ľavú stranu šetria tvorbu zbytočných dráh.

Použitie 6 kusov závitových dosiek CC 41 M10 optimalizuje montáž

Závitová doska CC 41



Upozornenie:


- Dĺžka traverzy = A - 10 mm

Montáž montážnych koľajníc s držiakom WBD na stenu, na podlahu a na strop


Priklady montáže dvojitého koľajníc Typ 41/21/1,5 D , ... , 41-75/75/3,0 D

V rozsahu dodávky sú obsiahnuté všetky diely pre upevnenie koľajníc.

Montáž na stenu

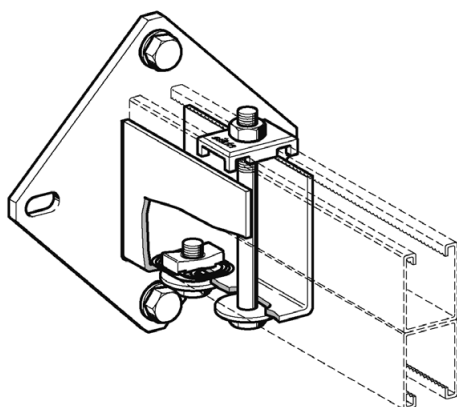

Montáž na strop

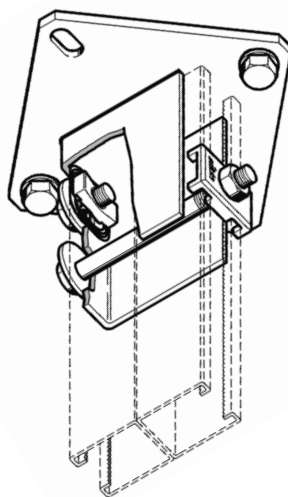

Ak bola úpinacia jednotka KL1 namontovaná na koniec dvojitej koľajníc, uskutoční sa vonkajšie upevnenie pomocou závitovej dosky CC 41 a šesťhrannej skrutky.

Hodnoty prípustného zaťaženia kotvy nájdete v produktovom liste. Údaje platia pre dve kotvy usporiadané v smere pôsobenia sily (pozri príklad montáže na stenu).

Spojovacie prvky pre upevnenie WBD držiaka na stavebný objekt si treba v každom prípade objednať samostatne.

V prípade montáže na strop stanovte druh a počet kotiev pri zohľadnení celkového zaťaženia:


- Hmotnosť potrubí
- Hmotnosť konštrukcie a príp.
- Hmotnosť potrubí.

Pozor!


► Z bezpečnostných dôvodov sa v prípade montáže na strop musí montovať s tvarovacím stykom (minimálne jedna prestrčená skrutka alebo pod.).

Priklady montáže samostatných koľajníc Typ 41/21/1,5 , ... , 41-75/75/3,0

Montáž na stenu

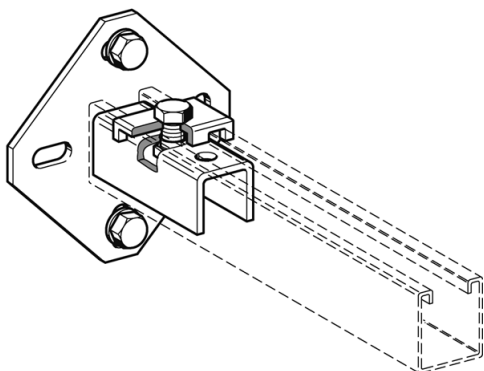


V rozsahu dodávky sú obsiahnuté všetky diely potrebné na upevnenie koľajníc pomocou upínacej čeluste.

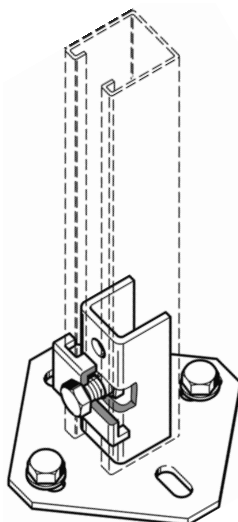

Montáž na podlahu


Montáž na strop (rešpektujte zaťaženia kotvy)

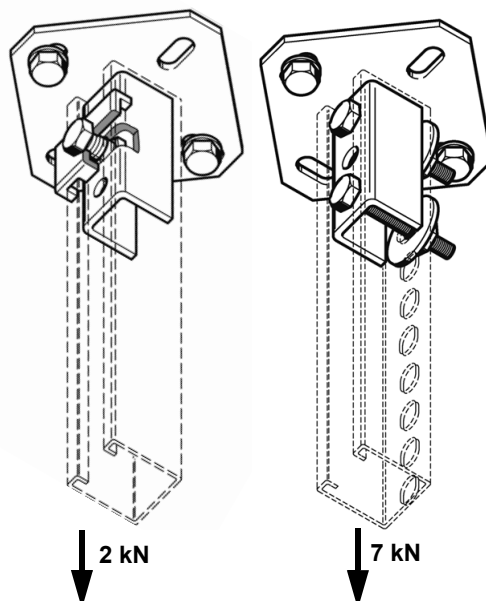

Pri predpísanej montáži upínacej čelusti 41 smie byť toto spojenie do max. 2 kN záťaže.


V prípade minimálne jednej prestrčenej skrutky možnosť zaťaženia do 7 kN. Spojovacie prvky objednávajte samostatne.

Koľajnicový teleskop ST 41

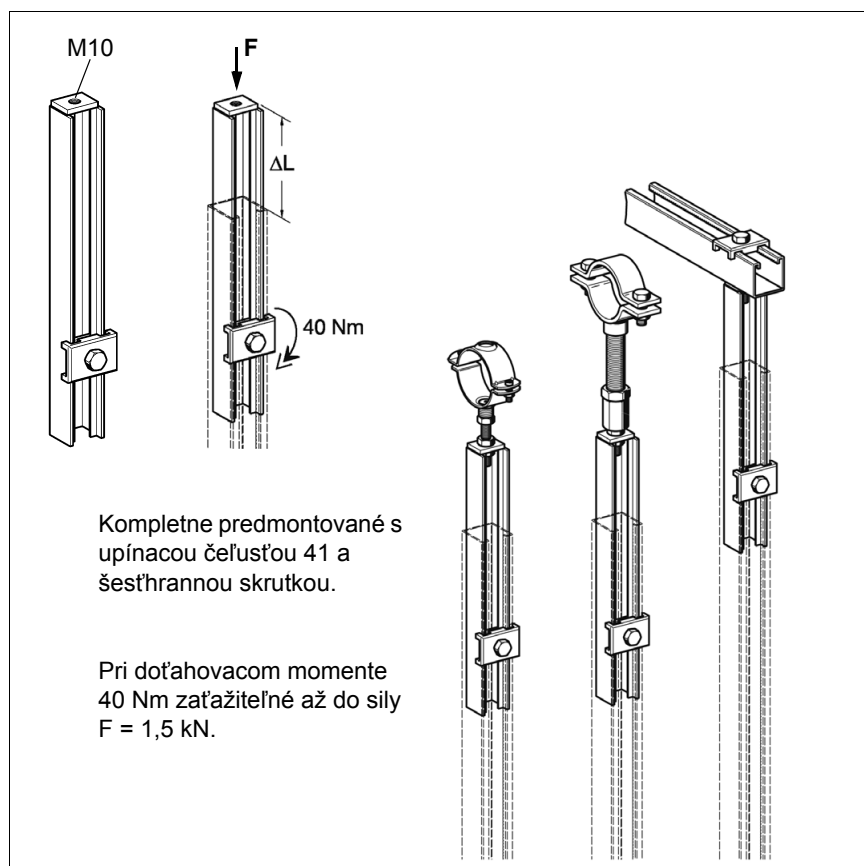


Plynulé predĺženie pre konzoly výložníka a montážne koľajnice systému 41 (výška koľajnice $\geq 41 \text{ mm}$):

- ◆ Rozsah nastavenia do 200 mm pre nastavenie sklonu a vyrovnanie montážnych tolerancií.
- ◆ Montáž potrubí priamo pomocou závitovej tyče M10 alebo prostredníctvom adaptéra.
- ◆ Čelné upevnenie montážnych koľajníc s upínacou čelustou 41 a šesťhrannou skrutkou M10
- ◆ Napojenie stavebného objektu v chodbách a šachtách, napr. prostredníctvom predtým namontovaných čapových kotiev Z plus M10/30.

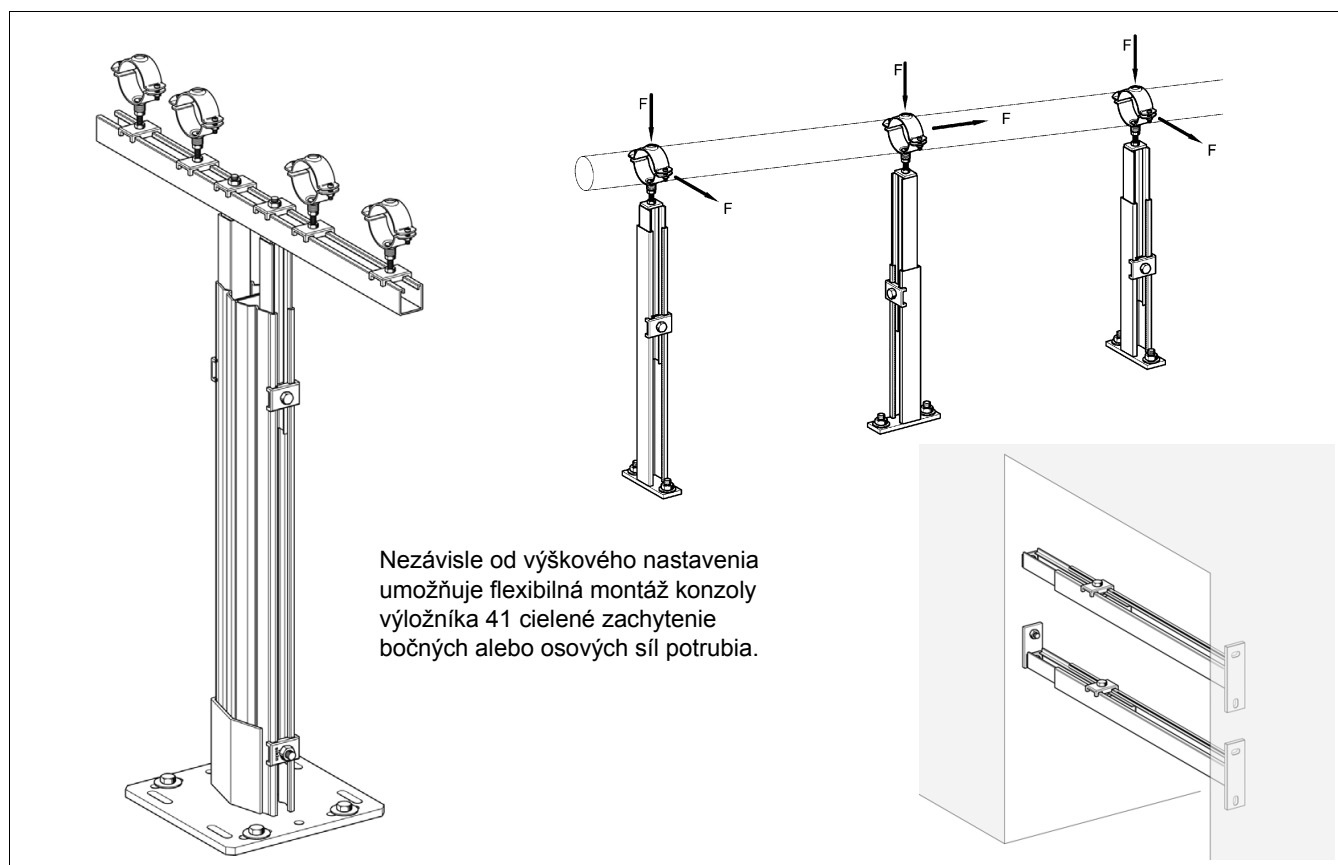


Spojovací člen CC-2 ako koľajnicový spojovací člen alebo na stavebný objekt


Spojovací člen CC 41-2 ako spojovací člen koľajníc



Kompletne predmontovaný spojovací člen ako ideálne uzlové spojenie medzi stredom koľajnice a koncom koľajnice, rozmer je ideálny pre kvadratické koľajnicové profily 41/41.

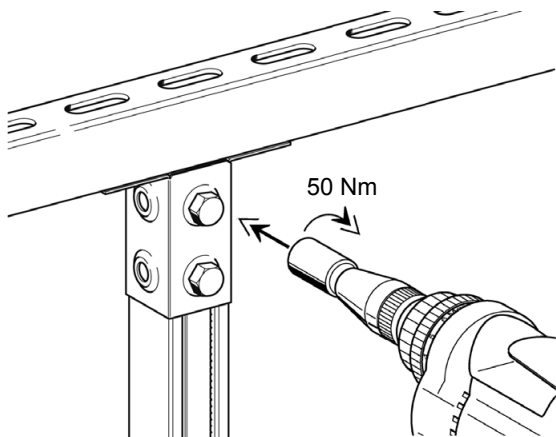


zaťažiteľné do 3 kN ozubenými závitovými doskami pre bezpečný silový a tvarový styk

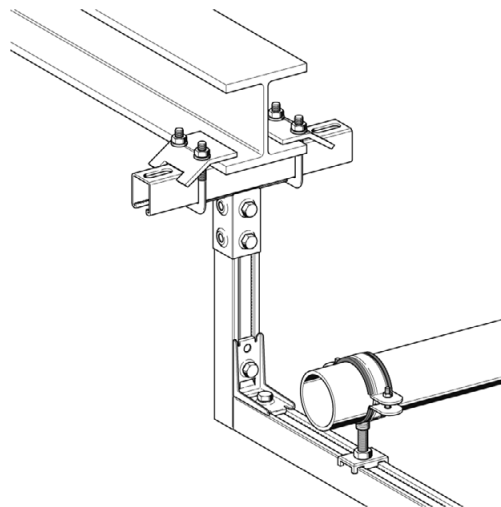


Spojovací člen CC 41 stabilný 90° vhodný na kombináciu 3-D rámových konštrukcií so spojovacím členom CC 41-2; Zmena nasmerovania koľajnice modifikáciou spojovacích prvkov je v prípade potreby možné.

Spojovací člen CC 41-2 W na stavebný objekt



Otvory pre pripojenie pomocou M10

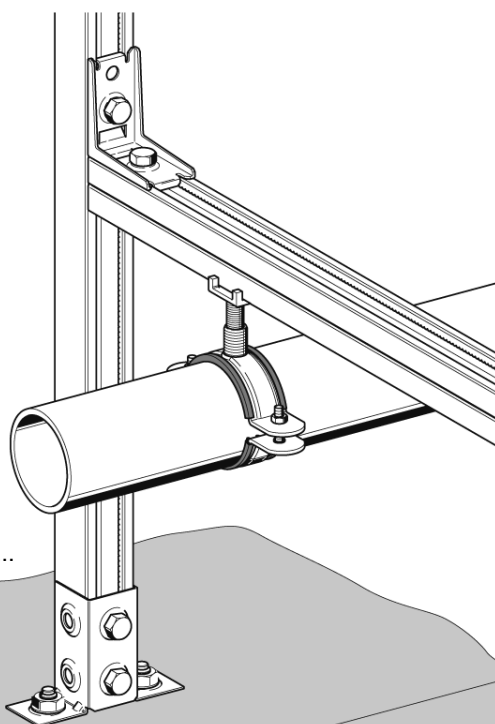

Funkčne malý WBD držiak ...

Mimoriadne znaky spojovacieho člena CC 41-2

- ◆ Solídne prevedenie a vysoká tuhosť.
- ◆ Najjednoduchšia montáž tlakom na hlavičky skrutiek pri umiestňovaní koľajnice.
- ◆ Podpera na koľajnici prostredníctvom kónusového vrubu pre mimoriadnu bezpečnosť po dotiahnutí.
- ◆ Vysoká torzná tuhosť v spoji.


Spojovací člen CC 41 a rohové platne CC pre montáž rámu

Montáž spojovacieho člena CC 41-90° (alternatívne spojovací člen CC 41 stabilný alebo typu „W“ pre montáž na stenu)

Spojovací člen CC 41 stabilný


1

Umiestnite montážne koľajnice a kompletne predmontovaný spojovací prvok zatlačte.

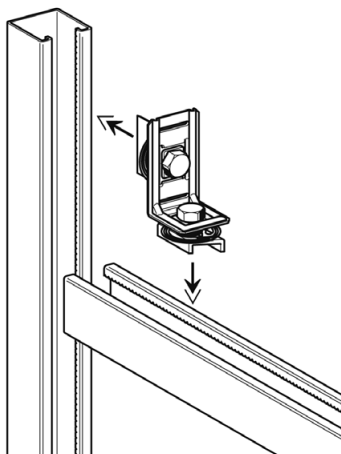


2

Ozubené závitové dosky CC 41 sa zaistia automaticky a upevnia vlastnú hmotnosť traverzy.

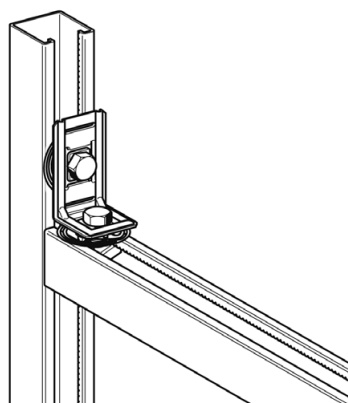


3

„Všetko“ pevne dotiahnite - Hotovo!

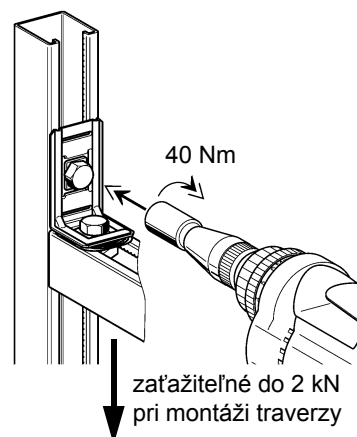

Pressix CC 41 - Prehľad spojovacieho prvku koľajníc

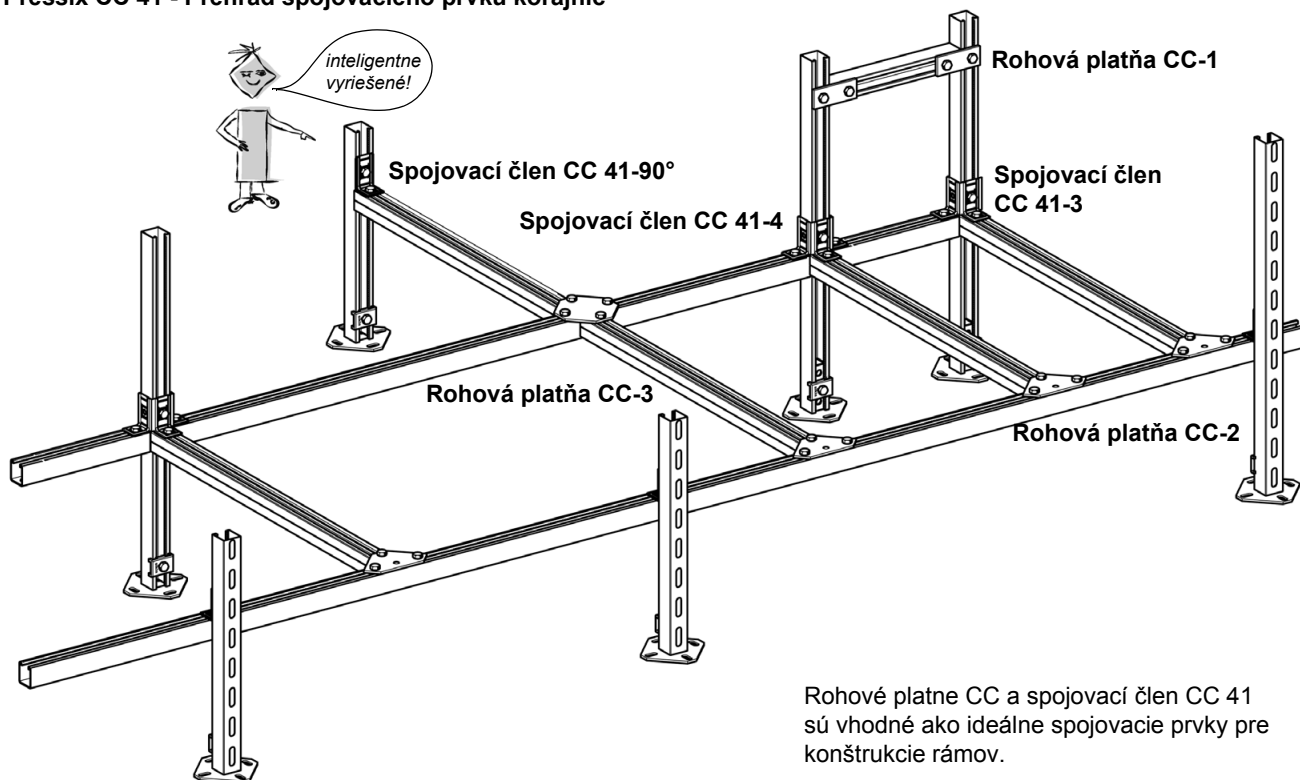


Rohové platne CC a spojovací člen CC 41 sú vhodné ako ideálne spojovacie prvky pre konštrukcie rámov.

Spojovací člen CC 41 pre montáž rámu

Spojovací člen CC 41-3

pre uzly s 3 montážnymi koľajnicami



1


Umiestnite montážne koľajnice a kompletne predmontovaný spojovací prvok zatlačte.

2

Ozubené závitové dosky 41 sa zaistia automaticky a upevnia vlastnú hmotnosť traverzy.



3

„Všetko“ pevne dotiahnite - Hotovo!

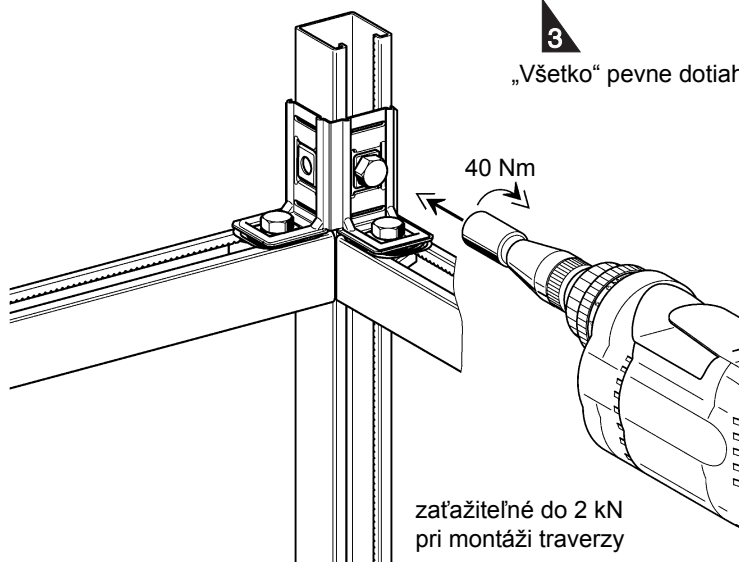



Spojovací člen CC 41-4

pre uzly s až 4 montážnymi koľajnicami

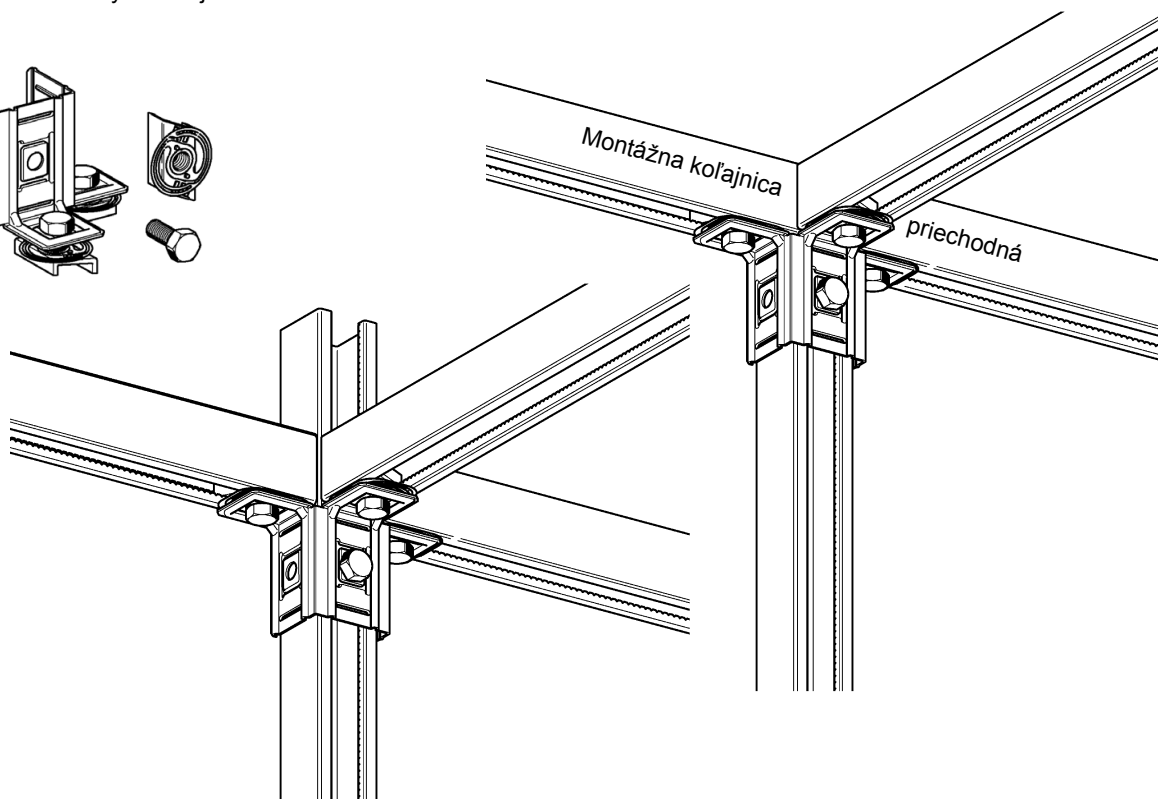


Rohové platne CC pre montáž rámu

Rohová platňa CC-1







T spojenie



paralelné spojenie



Rohová platňa CC-2

pre uzly s minimálne 2 montážnymi koľajnicami

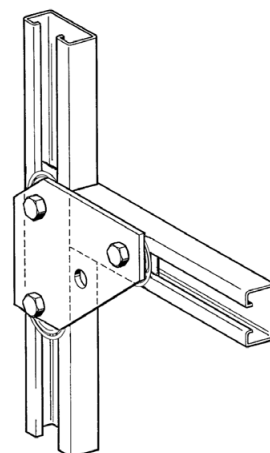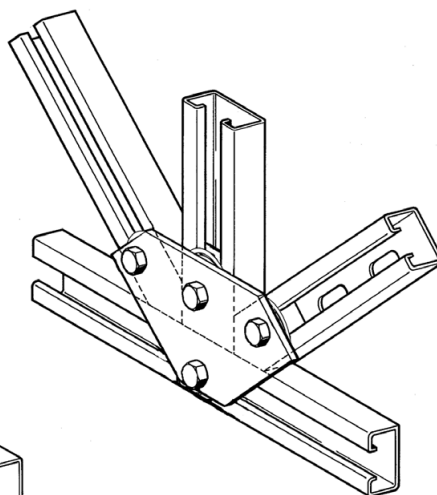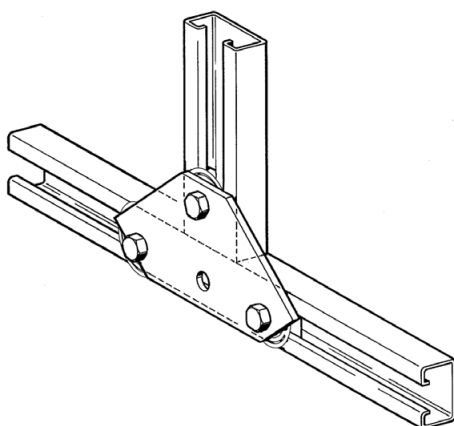

Rohová platňa CC-3

pre uzly s 3 montážnymi koľajnicami

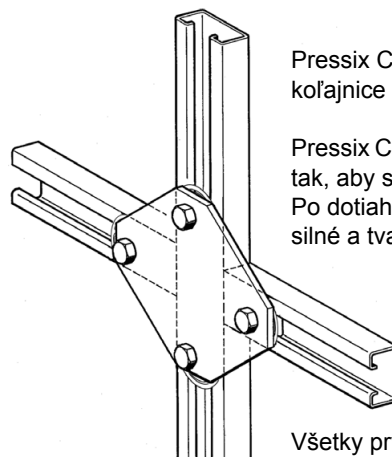

Pressix CC je najpriamejšie spojenie koľajnice s koľajnicou.


Pressix CC spojovacie členy sú konštruované tak, aby sa nemohli pretočiť. Po dotiahnutí všetkých skrutiek sa vytvorí silné a tvarovo stále spojenie.

Všetky prvky sa dajú odmontovať.

Montážna sada CC a konzola uholníka CC pre traverzy

Montáž šachty

Montážna sada CC-MV 41 kompletná so závitovou doskou CC 41 a šesťhrannou skrutkou.

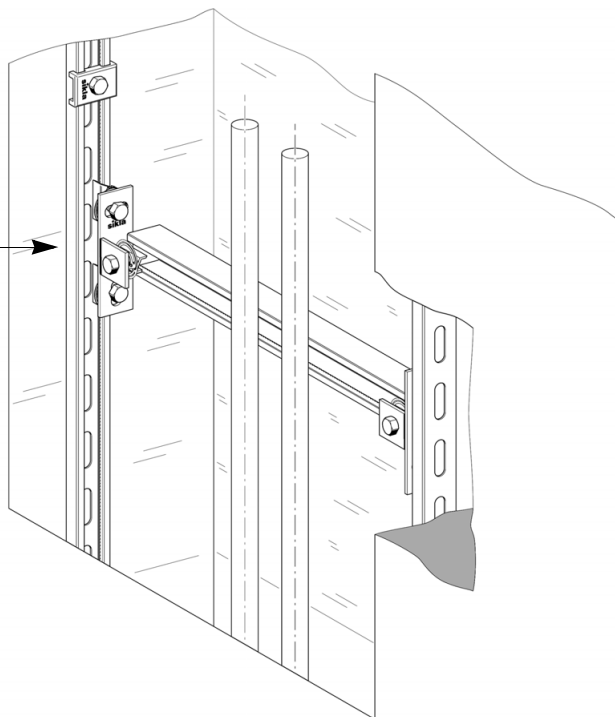


Postup montáže:

1. Montážne sady CC-MV 41 zapadnú do zvislých koľajníc
2. Horizontálny profil zapadne do montážnych sád CC-MV 41
3. Vyrovnajte a dotiahnite všetky spoje.

Upozornenie:

► Montážna sada je určená výlučne pre obojstranné upevnenie.

Montáž podstavca

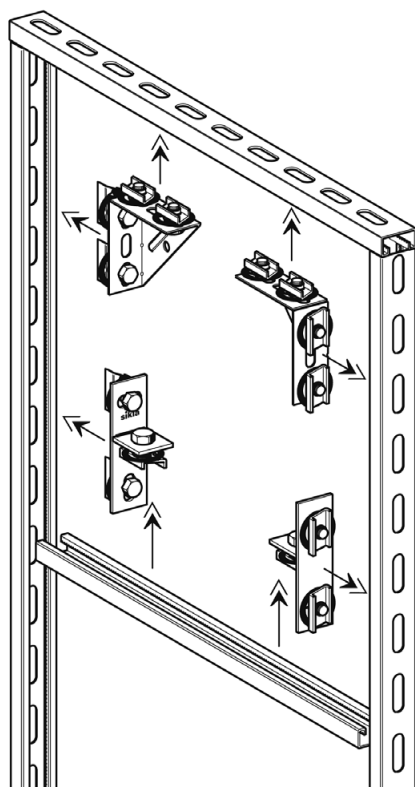

Objednávka s Pressix CC

- ◆ Montážna koľajnica
- ◆ Konzola uholníka CC
- ◆ Montážna sada CC-MH 41

Konvenčná objednávka



- ◆ Montážna koľajnica
- ◆ Konzola uholníka
- ◆ Montážna sada
- ◆ Závitová doska
- ◆ Podložka
- ◆ Šesťhranná skrutka

Táto obsahovala porovnateľných 6 pozícií, vrát. závitových dosiek, skrutiek a podložiek.

Starosti o ich počet, veľkosť a správne usporiadanie odpadajú pri použití Pressix CC.

Závitový adaptér a držiak sokla

Závitový adaptér NT CC 41 DIN 3015

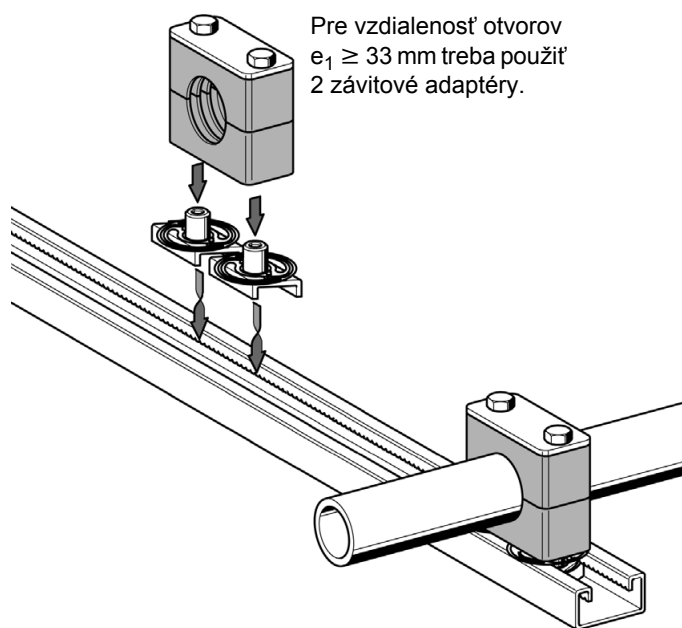

Pre vzdialenosť otvorov
 $e_1 \geq 33 \text{ mm}$ treba použiť
2 závitové adaptéry.


Výhody

Najmä na ťažko prístupných miestach umožňuje závitový adaptér bezpečnú montáž upínacích držiakov podľa DIN 3015. (ľahký a ťažký rad)

Ľahkým tlakom sa naskrutkuje závitový adaptér do montážnej koľajnice automaticky až na doraz a zostane až do dotiahnutia upínacích držiakov posúvateľný.




Držiak sokla SHB HCP

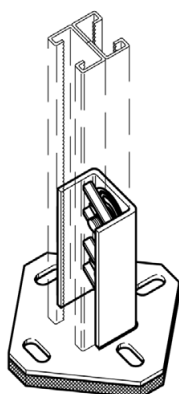

Vhodné na ploché strechy
alebo v prípade navrstveného
zloženia podlažia.

Vďaka vodopriepustnej tlmiacej
rohoži a HCP vrstve vhodné aj
pre exteriér.

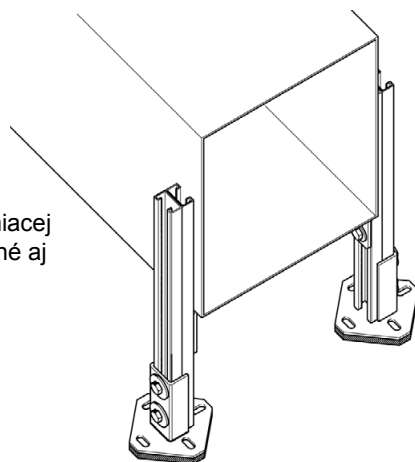

Výhody

Stojanová nôžka vrátane tlmiacej rohože pre bezpečné zachytenie zvislých zaťažení bez vŕtania.

Vhodné na inštaláciu montážnych koľajníc Pressix CC 41 do výšky profilu 62 mm.

Rozličné veľkosti základových dosiek umožňujú požadované rozloženie zaťaženia.