


Prehľad produktov	3.0
Príklady použitia konzol uholníka (vytvorené pomocou knižnice Sikla-CAD)	3.1
Konzoly uholníka WK 100/100, ... , WK 200/200 so zosilňovacími vrúbkami	3.2
Konzoly uholníka WK 300/200, ... , WK 880/550 z profilovej ocele	3.3
Vzpery na zosilnenie výložníkov	3.4
Podporný prvok SMD1 pre vystuženie pripojenia	3.5
Montážny uholník pre špeciálne riešenia a iné upevnenia	3.6
Kĺb JOI 41 V HCP a JOI 41 T HCP pre MS 41	3.7
Konzola odpadovej rúry SFK pre trubky SML DN 100 - DN 150	3.8




Prehľad produktov


Konzola uholníková WK100/100
150/150
200/200




Konzola uholníková WK300/200
550/350




Konzola uholníková WK725/400
880/550




Konzola oporná STR




Uholník montážny MW; S




Konzola výložná AK




Vzpera ST



Podporný prvok SMD 1




Platňa základová GPL




pozri pevné body


Kíb JOI 41 V HCP




Kíb JOI 41 T HCP





Konzola odpadovej rúry SFK



Príklady použitia konzol uholníka (vytvorené pomocou knižnice Sikla-CAD)

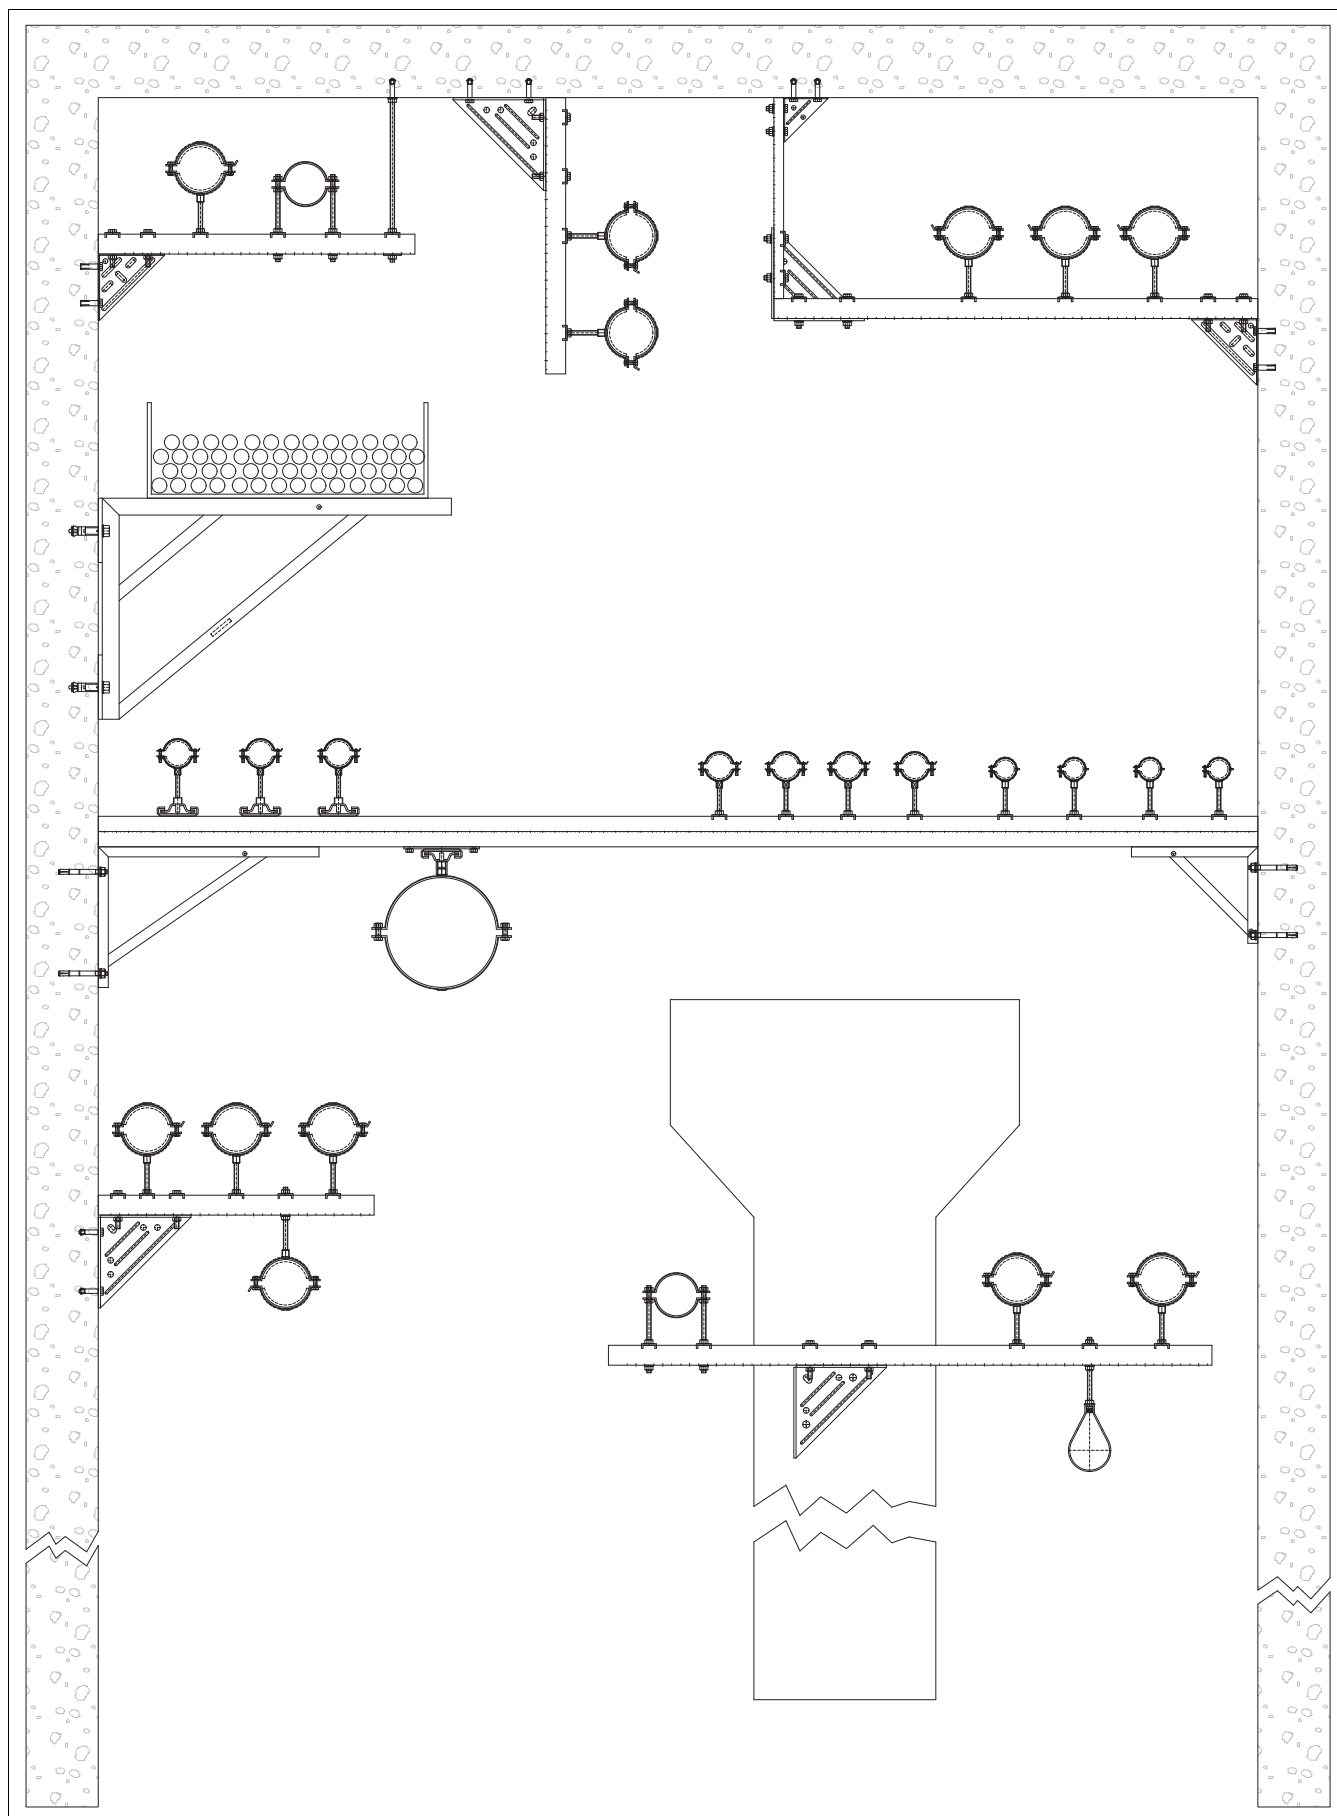



Konzoly uholníka WK 100/100, ... , WK 200/200 so zosilňovacími vrúbkami

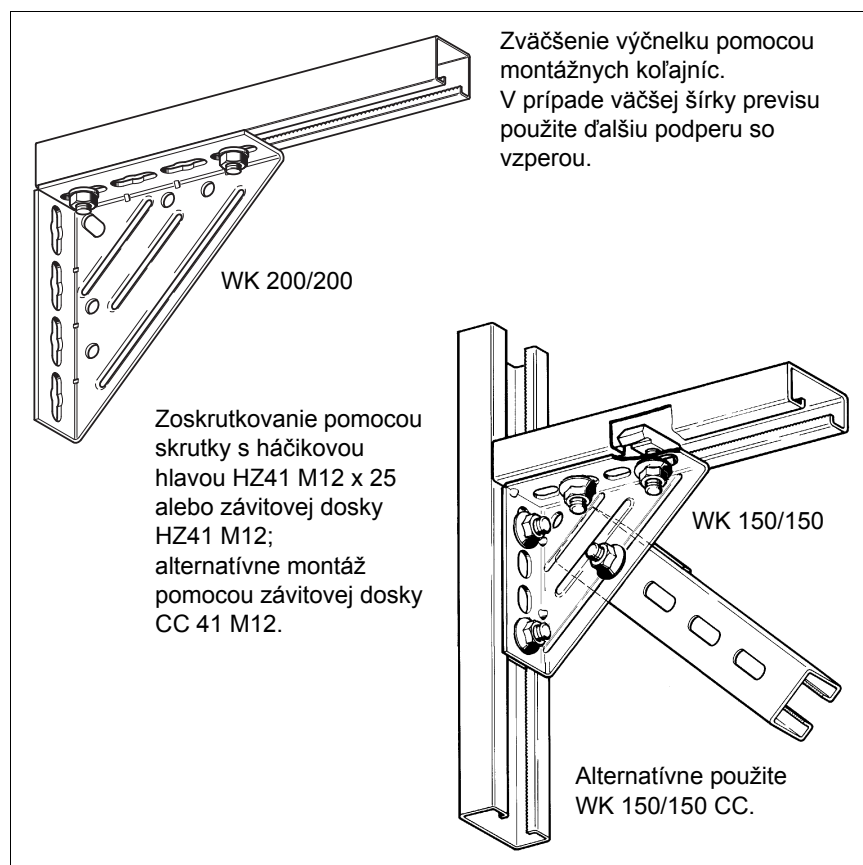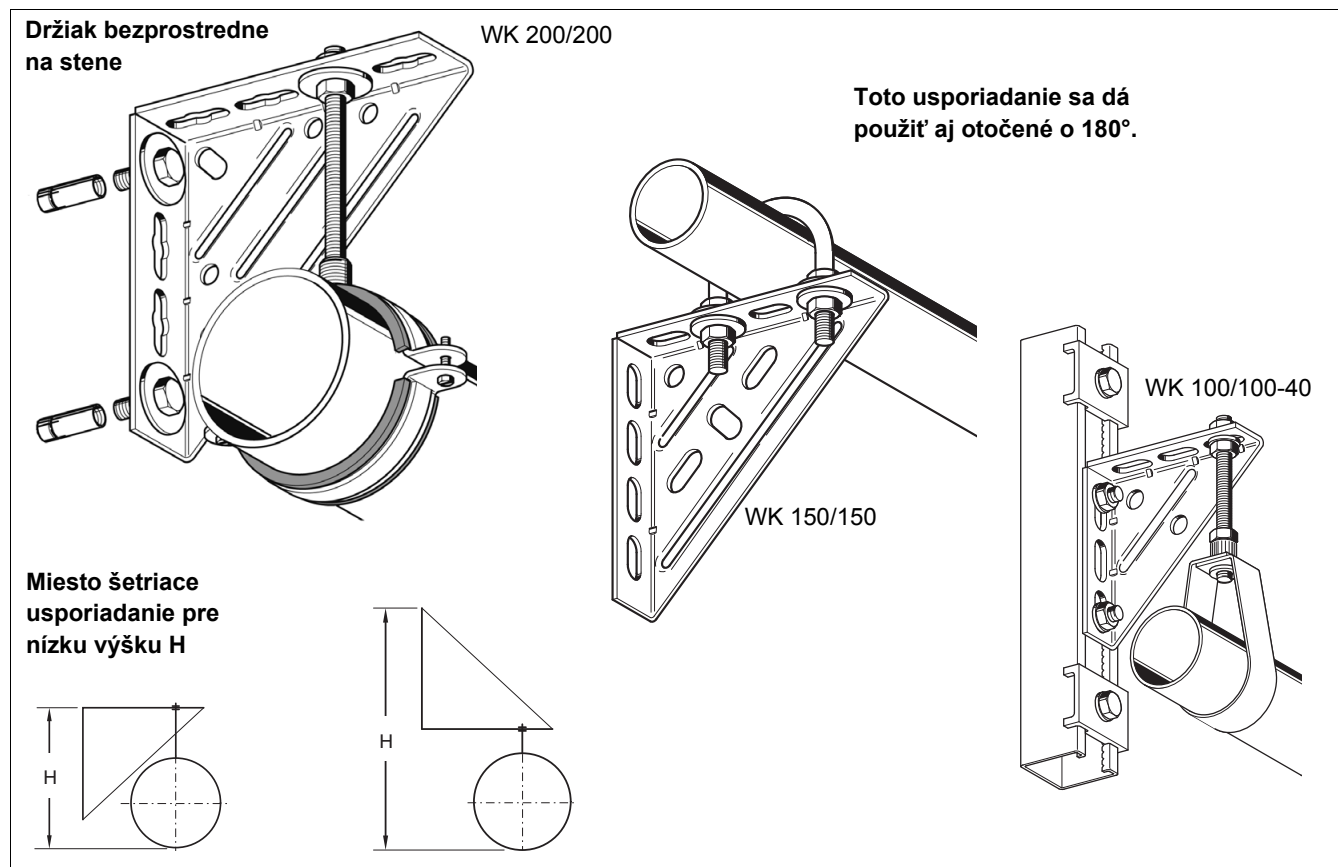

▲ Montážna koľajnica sa namontuje priamo na stenu. Vďaka tomu sa dá v porovnaní s vertikálnym čapom konzoly uholníka zväčšiť osová vzdialenosť kotiev a tým aj zaťaženie.


Použitie konzoly uholníka 150/150 ako styčného plechu. U tohto typu sa môžu stredné otvory pre montáž montážnych koľajníc použiť pod uhlom 45°.

Konzoly uholníka WK 300/200, ... , WK 880/550 z profilovej ocele

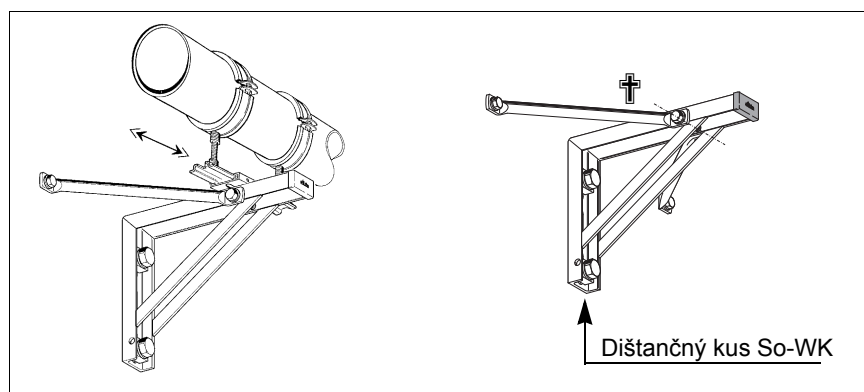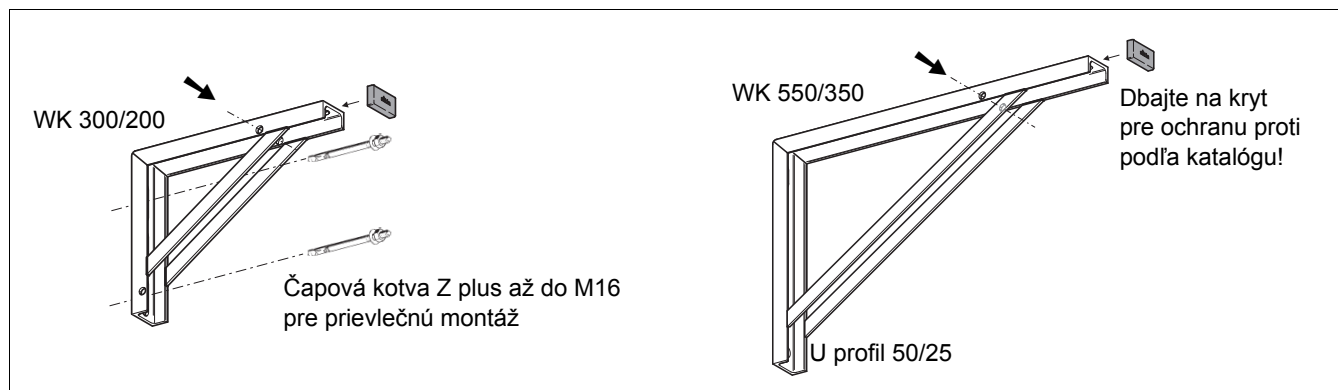


Priečne sily (napr. pohybom potrubia na klzných ložiskách) si vyžadujú zoskrutkovanie bočných oporných vzpier (jednostranné alebo obojstranné), k tomu potrebné otvory sú v každej konzole uholníka už k dispozícii.

Pre každý typ konzoly 300/200, ... , 880/550 sú pod uhlom 45° dostupné vhodné oporné vzpery.

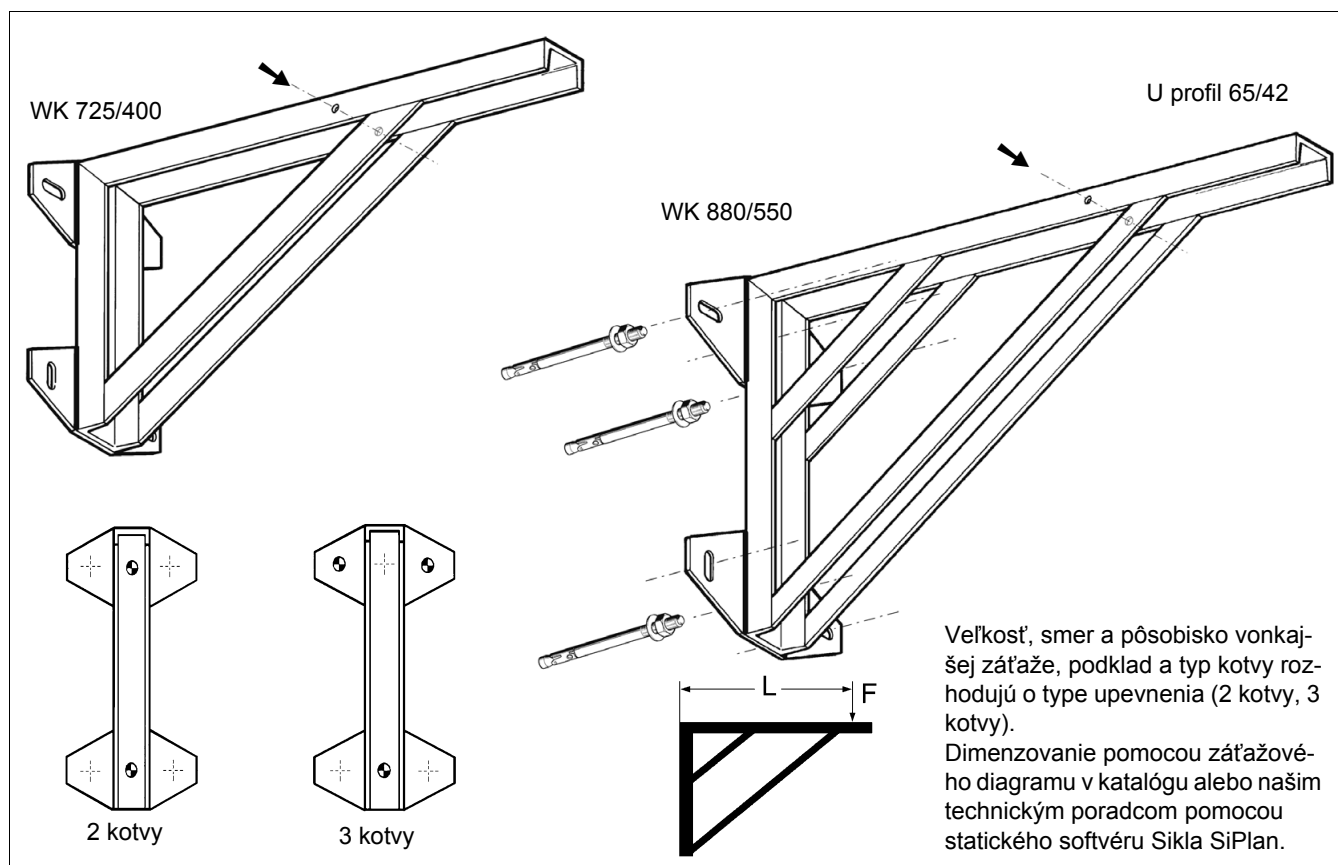

Vzpery na zosilnenie výložníkov

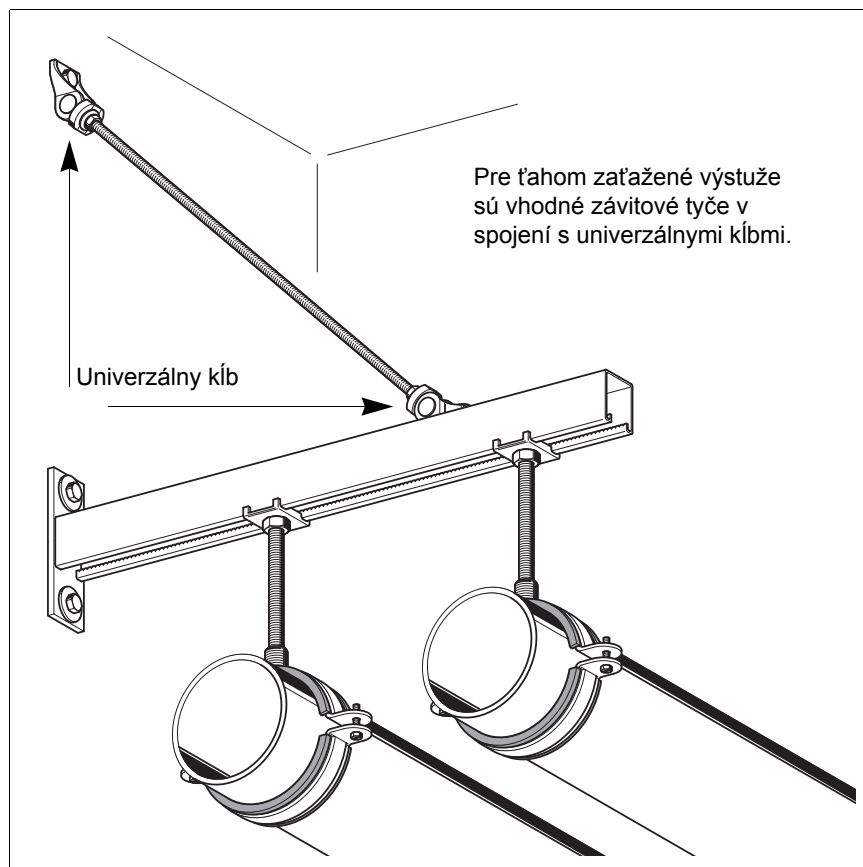


Veľké dĺžky výčnelkov a/alebo vysoké zaťaženia si vyžadujú doplnkové vystuženie konzol výložníka.

Tlakovo zaťažené výstuže si vyžadujú väčšie prierezy, napr. závitové trubky Sikla so vzperami.


Vzpera sa dá použiť aj ako priečna výstuž na zachytenie zaťaženia horizontálnymi silami a je vhodná pre zaťaženie ťahom a tlakom.

Upozornenie


- Na zachytenie priečných síl je nevyhnutne potrebná montáž horizontálnej priečnej výstuže.

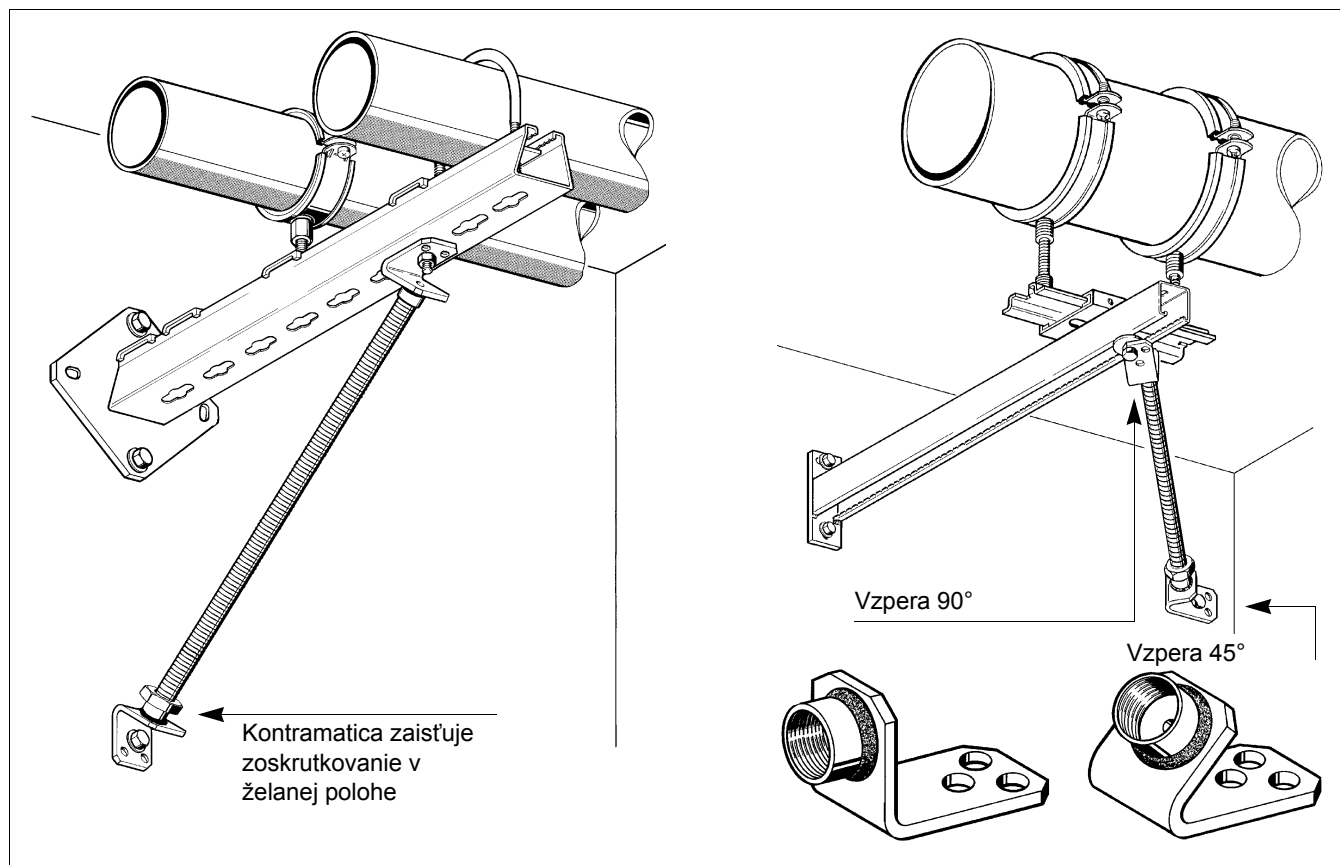

Podporný prvok SMD1 pre vystuženie pripojenia

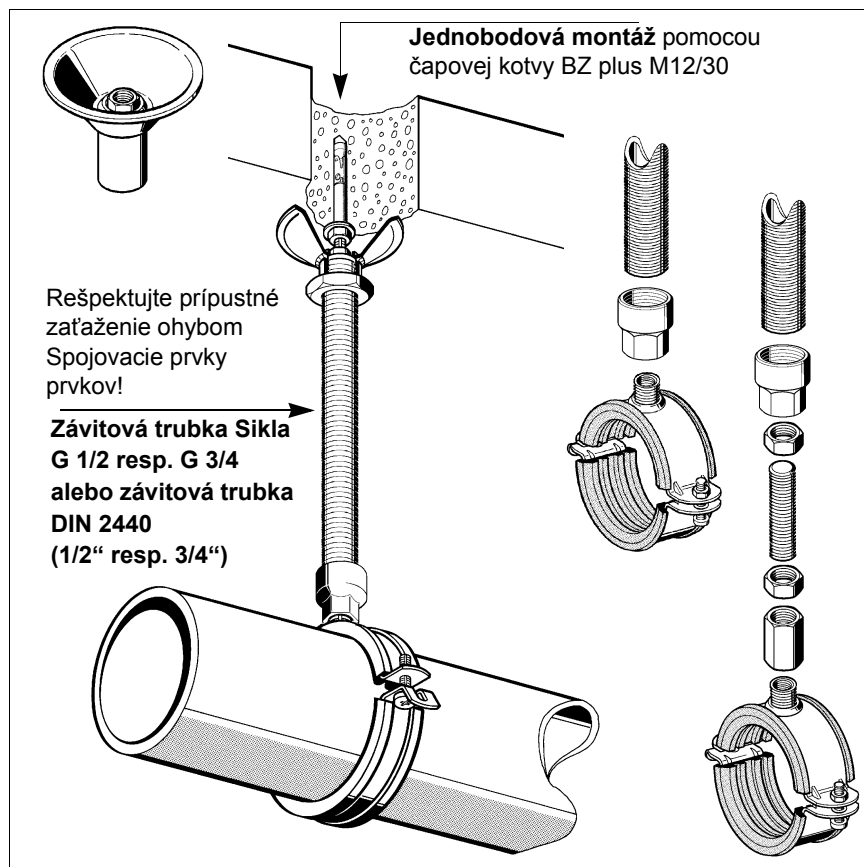

Montáž na stenu

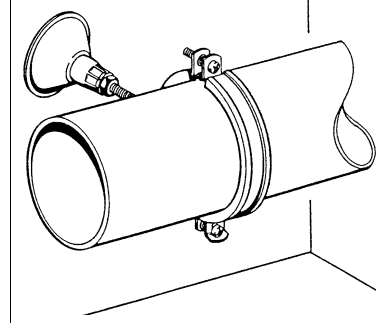


Pripojenie cez adaptér na 3G maticu držiakov trubky: Stabilný D-3G, pomer S. držiak vetrania, držiak chladenia SKS Top-2C.


Pripojenie so závitovou tyčou, výškovo nastaviteľné.
Voľná dĺžka závitovej tyče: max. 2 x priemer závit.

Z dôvodu tanierovej konštrukcie môžu podporné prvky SMD1 v každom smere upevňovacej roviny znášať rovnakú silu.

Montáž na strop alebo na podlahu pomocou traverz

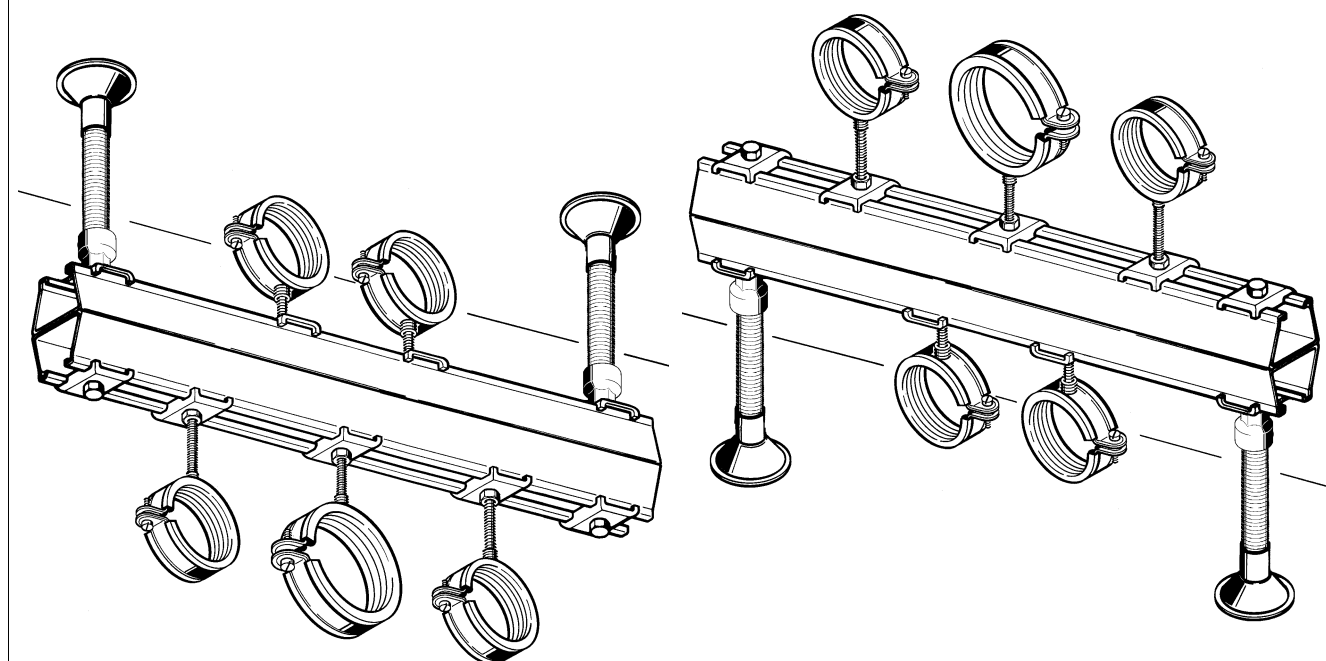

Montážny uholník pre špeciálne riešenia a iné upevnenia

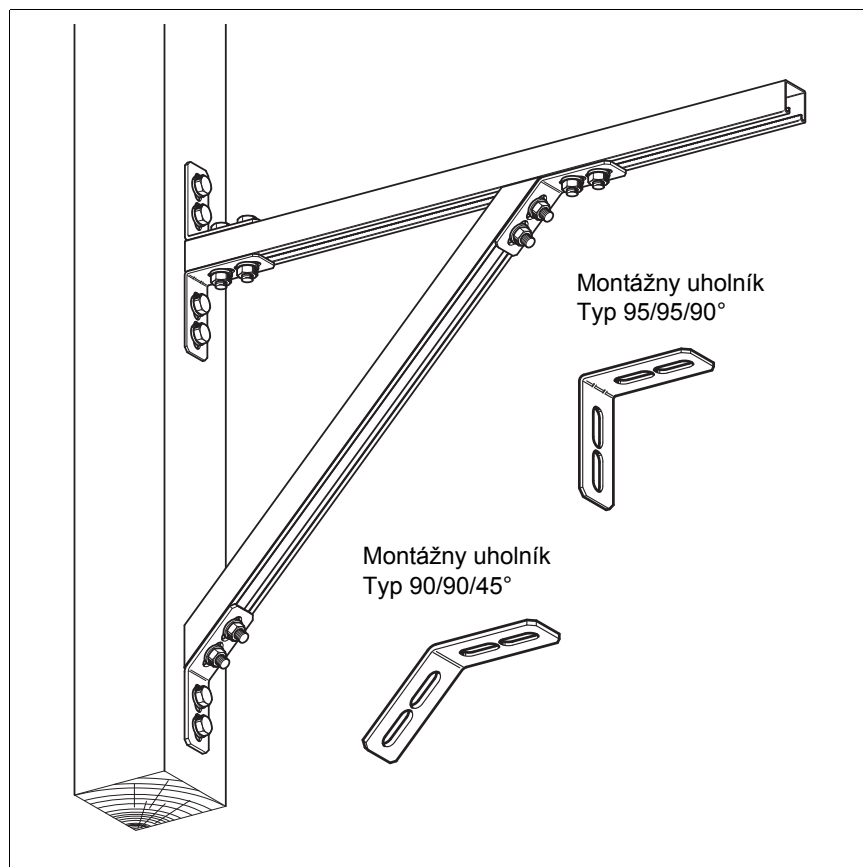

Rôznorodé montážne uholníky, montážne koľajnice a spojovacie prvky umožňujú konštrukciu najrôznejších špeciálnych konzol.


Upozornenie

- Alternatívne použitie príslušných typov spojovacích členov CC Stabil uľahčuje montáž.

Montážny uholník S pre upevnenie vo všeobecnej konštrukcii a v prípade konštrukcie hasiacich zariadení.


Pozor!

- Rešpektujte predradenie kotvy ku vzdialenosti okraja a_R .

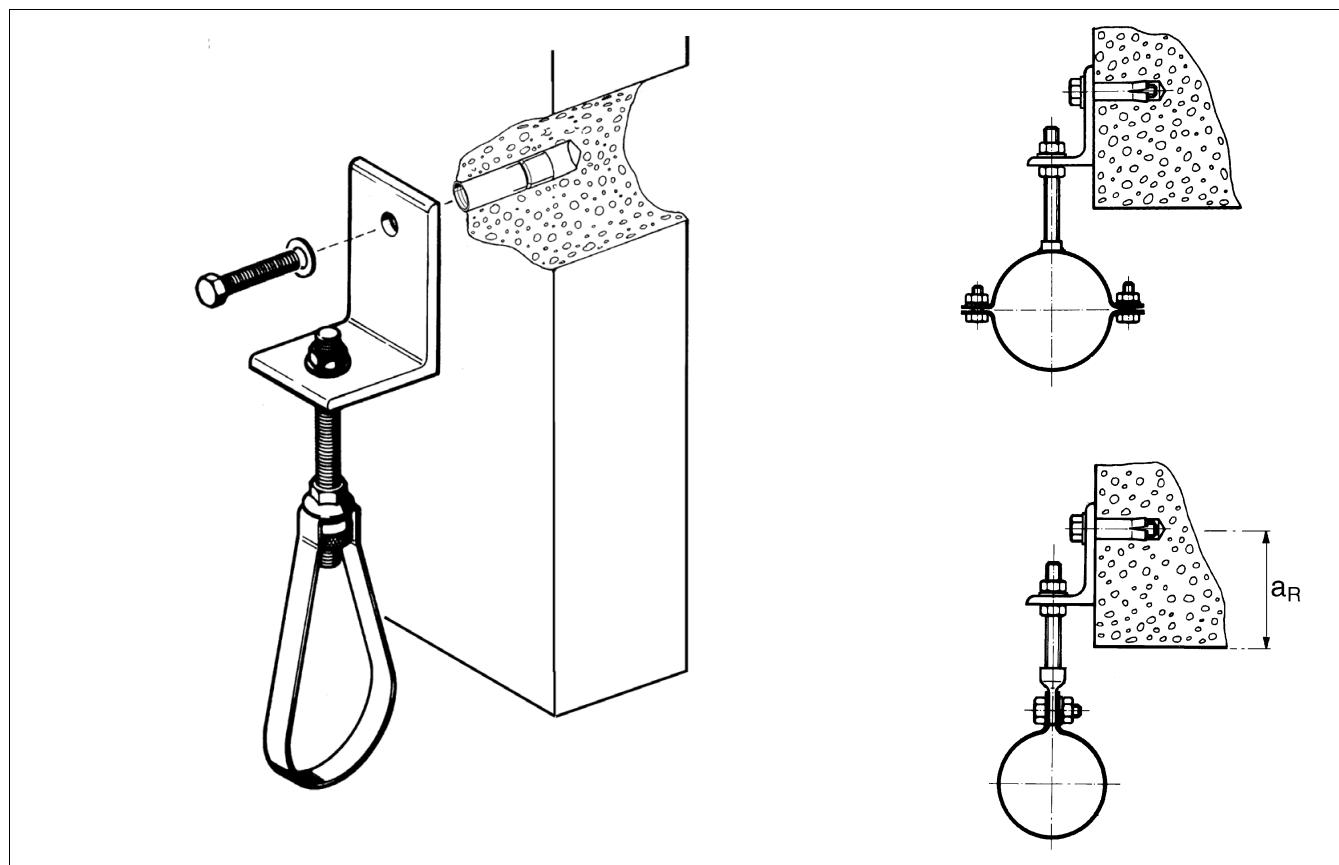


Kílb JOI 41 V HCP a JOI 41 T HCP pre MS 41

Kílb JOI 41 V HCP

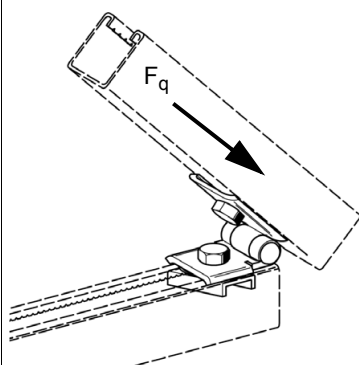

Spojenie v koľajnícovej štrbine so závitovou doskou CC 41 M10 a šesťhrannou maticou M10x20, zaťažiteľné s F_q do 2 kN na každé spojenie. Dotahovací moment 40 Nm

Kombinácia s ďalšími HCP produktmi pre optimálnu systémovo orientovanú ochranu pred koróziou.

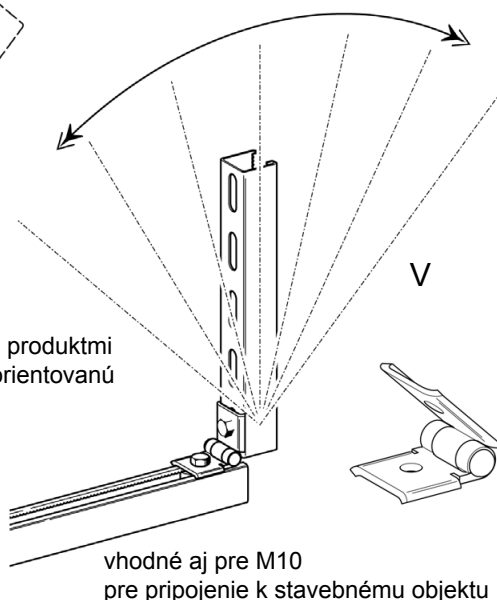

vhodné aj pre M10 pre pripojenie k stavebnému objektu


Výhody

- ◆ Vhodné pre kĺbové spojenie montážnej koľajnice na stavebný objekt alebo na iný profil.
- ◆ Na spojenie montážnych koľajníc 41 pri plynulom nastavení uhla 0 ... 180°, napr. priečna výstuha konzol výložníka.
- ◆ Pri pripojení na šikmé stavebné štruktúry (strešný nosník, tunel a iné) sa dajú uhlové naklonenia jednoducho vyrovnať.
- ◆ HCP prevedenie pre maximálnu ochranu proti korózii.

HCP

► **High Corrosion Protection** znamená ochranu proti korózii, minimálne na úrovni ponorného zinkovania alebo na vyššej úrovni.

Kílb JOI 41 T HCP

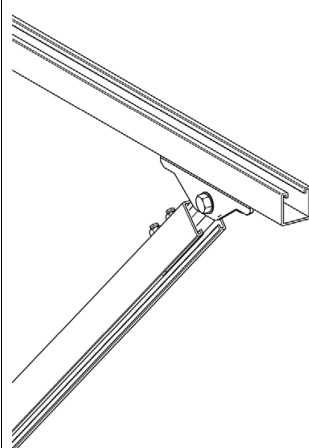

Ideálne na spojenie s ďalšími komponentami koľajnícového systému Pressix CC 41

1


Nasmerovanie štrbín koľajníc je možné vo všetkých smeroch. Po uvoľnení závitového čapu sa štvorhran otočí o 90° a poistná matica sa znova zaskrutkuje.

2


Rýchla a bezpečná montáž systémovej koľajnice (predovšetkým 41/41/2,5) s 2 tvarovanými zaistovovacími skrutkami FLS F 80 na zadnej strane koľajnice.

3

Stavebná montáž základného telesa, napr. s 2 kotvami M10 (vzdialenosť otvorov 100 mm).

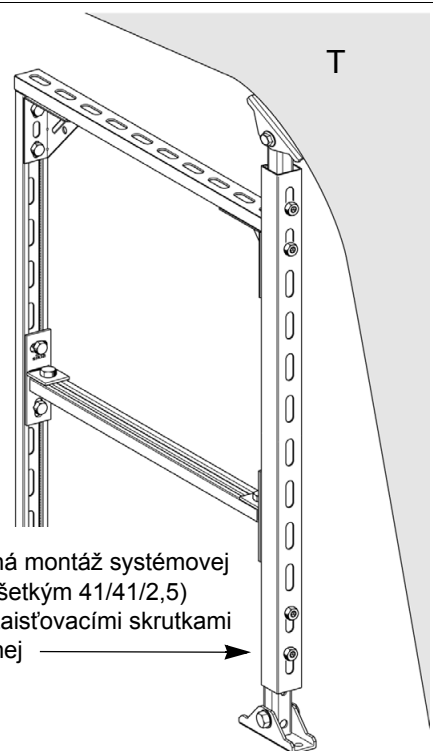


Konzola odpadovej rúry SFK pre trubky SML DN 100 - DN 150

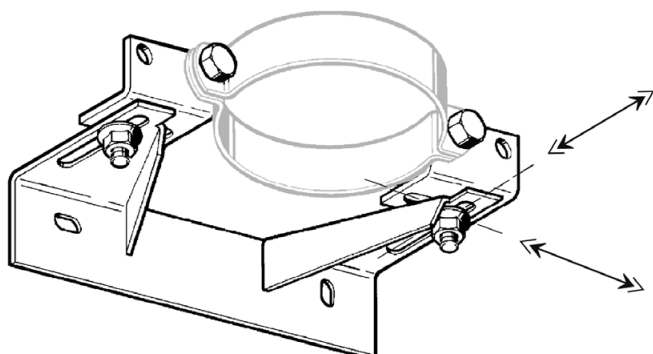

Prispôsobenie stenovej vzdialenosti pomocou pozdĺžneho otvoru v konzole


Prispôsobenie na zvolený držiak trubky pomocou pozdĺžneho otvoru v nastavovacom uholníku

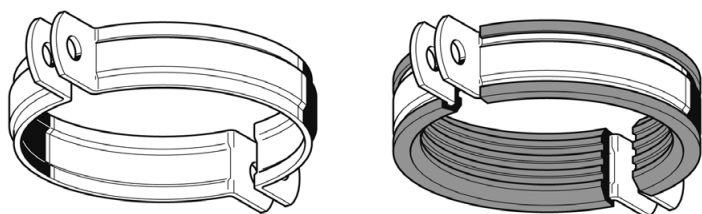**Upozornenie**

► **Držiak trubky si musíte objednať samostatne:**

*Stabil D alebo
Stabil D m. E.*

*pre
DN 100
DN 125
DN 150*

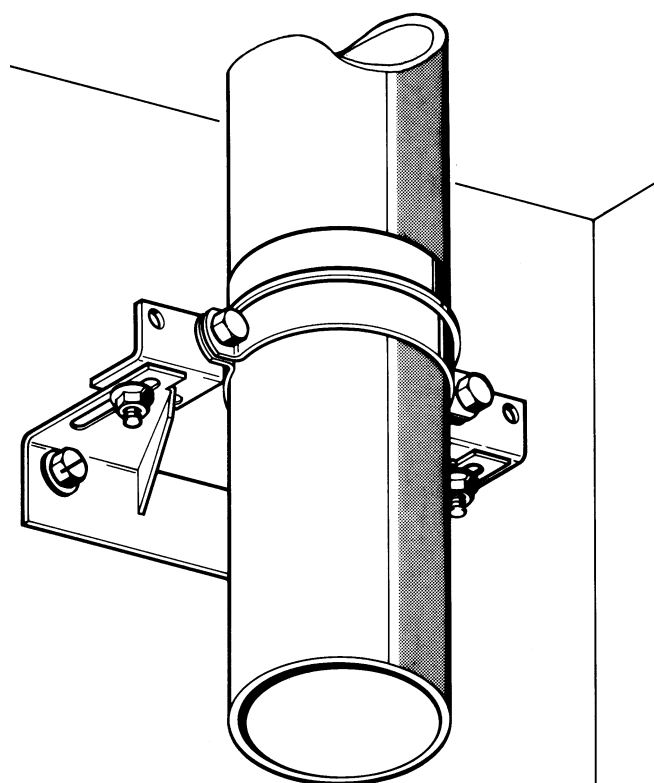**Upozornenie**

► **Skrutky a matice pre montáž držiaka trubky sú ku konzole odpadovej trubky už priložené.**

